

5 ABRASIVI



Dischi lamellari				608-616	
Mole abrasive da taglio e sbavo				617-626	
Nastri e manicotti in tela abrasiva					627-637
Ruote lamellari in tela abrasiva con gambo				637-649	
Rotoli e fogli in tela/ carta abrasiva				650-653	
Ruote lamellari in tela abrasiva con foro				654-656	
Dischi in fibra e dischi velcrati					656-667
Ruote, rotoli e tamponi in TNT				667-677	
Dischi e paste per lucidatura				677-678	
Frese rotative in MD				679-689	
Spazzole abrasive				690-701	
Dischi diamantati				701-705	

Ttay disco lamellare AB1201



Caratteristiche

Disco lamellare a lamella singola, costruito con tela abrasiva allo zirconio di nuova generazione e supporto in nylon o fibra di vetro. Per impiego universale, ottimo rapporto asportazione / durata del disco.

Codice	Abrasivo	Dimensioni ØxForo	Grana	Supporto	Giri/Min		€ / cad.
AB1201010021540	Zirconio Standard	115x22 mm	40	Fibra vetro	13.300	20	2,40
AB1201010021560	Zirconio Standard	115x22 mm	60	Fibra vetro	13.300	20	2,40
AB1201010021580	Zirconio Standard	115x22 mm	80	Fibra vetro	13.300	20	2,40
AB1201010021512	Zirconio Standard	115x22 mm	120	Fibra vetro	13.300	20	2,40
AB1201010111040	Zirconio Plus	115x22 mm	40	Nylon	13.300	20	3,42
AB12010101115040	Zirconio Plus	115x22 mm	40	Fibra vetro	13.300	20	2,94
AB1201010111060	Zirconio Plus	115x22 mm	60	Nylon	13.300	20	3,42
AB12010101115060	Zirconio Plus	115x22 mm	60	Fibra vetro	13.300	20	2,94
AB1201010111080	Zirconio Plus	115x22 mm	80	Nylon	13.300	20	3,42
AB12010101115080	Zirconio Plus	115x22 mm	80	Fibra vetro	13.300	20	2,94
AB1201010111120	Zirconio Plus	115x22 mm	120	Nylon	13.300	20	3,42
AB12010101115120	Zirconio Plus	115x22 mm	120	Fibra vetro	13.300	20	2,94
AB1201020125040	Zirconio Plus	125x22 mm	40	Nylon	12.200	20	4,38
AB1201020125080	Zirconio Plus	125x22 mm	80	Nylon	12.200	20	4,38

Disco lamellare corindone AB1100



Caratteristiche

Disco lamellare piano, a lamella singola con supporto in nylon; versione economica.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB1100010111040	115x22 mm	40	13.300	20	2,82
AB1100010111060	115x22 mm	60	13.300	20	2,82
AB1100010111080	115x22 mm	80	13.300	20	2,82
AB1100010111120	115x22 mm	120	13.300	20	2,82

Disco lamellare zirconio AB1200



Caratteristiche

Disco lamellare piano, a lamella singola con supporto in nylon; versione economica.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB1200010111040	115x22 mm	40	13.300	20	3,42
AB1200010111060	115x22 mm	60	13.300	20	3,42
AB1200010111080	115x22 mm	80	13.300	20	3,42
AB1200010111120	115x22 mm	120	13.300	20	3,42

Disco lamellare corindone AB2100



Caratteristiche

Disco lamellare piano, a doppia lamella larga, con supporto in nylon rinforzato, senza alette; indicato per operatori professionali.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB2100010111040	115x22 mm	40	13.300	20	3,57
AB2100010111060	115x22 mm	60	13.300	20	3,57
AB2100010111080	115x22 mm	80	13.300	20	3,57
AB2100010111120	115x22 mm	120	13.300	20	3,57

Disco lamellare zirconio AB2200




Caratteristiche

Disco lamellare piano, a doppia lamella larga, con supporto in nylon rinforzato, senza alette; indicato per operatori professionali.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB2200010111040	115x22 mm	40	13.300	20	4,56
AB2200010111060	115x22 mm	60	13.300	20	4,56
AB2200010111080	115x22 mm	80	13.300	20	4,56
AB2200010111120	115x22 mm	120	13.300	20	4,56

Disco lamellare ceramico-zirconio AB2300

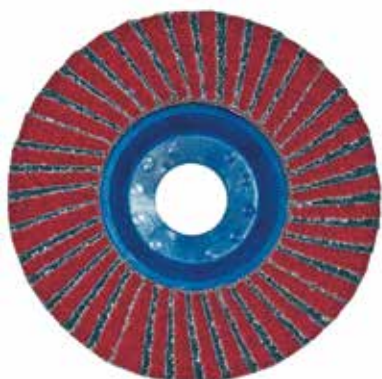

Caratteristiche

Disco lamellare piano, a doppia lamella larga, con supporto in nylon rinforzato, senza alette; indicato per operatori professionali.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB2300010111040	115x22 mm	40	13.300	20	5,64
AB2300010111060	115x22 mm	60	13.300	20	5,64
AB2300010111080	115x22 mm	80	13.300	20	5,64
AB2300010111120	115x22 mm	120	13.300	20	5,64

Disco lamellare zirconio AB3200



Caratteristiche

Disco lamellare piano, a doppia lamella larga per impieghi gravosi, con supporto in nylon rinforzato, con alette; indicato per operatori professionali.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB3200010111040	115x22 mm	40	13.300	20	4,74
AB3200010111060	115x22 mm	60	13.300	20	4,74
AB3200010111080	115x22 mm	80	13.300	20	4,74
AB3200010111120	115x22 mm	120	13.300	20	4,74

Disco lamellare corindone AB4100



Caratteristiche

Disco lamellare piano, a doppia lamella con supporto in nylon, per impiego universale; ottimo rendimento ed elevato grado di finitura.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB4100010111040	115x22 mm	40	13.300	20	3,06
AB4100010111060	115x22 mm	60	13.300	20	3,00
AB4100010111080	115x22 mm	80	13.300	20	3,00
AB4100010111120	115x22 mm	120	13.300	20	3,00

Disco lamellare zirconio AB4200



Caratteristiche

Disco lamellare piano, a doppia lamella con supporto in nylon, per impiego universale; ottimo rendimento ed elevato grado di finitura.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB4200010111040	115x22 mm	40	13.300	20	3,66
AB4200010111060	115x22 mm	60	13.300	20	3,66
AB4200010111080	115x22 mm	80	13.300	20	3,66
AB4200010111120	115x22 mm	120	13.300	20	3,66

Disco lamellare zirconio AB5500



Caratteristiche

Disco lamellare piano, a doppia lamella con supporto in nylon rinforzato con bordi esterni scanalati; foro filettato M14 che consente un cambio rapido e preciso dell'utensile; supporto con intagli e profilo a turbina per una maggiore circolazione dell'aria e minor surriscaldamento della smerigliatrice e del pezzo lavorato.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB5500010111040	115xM14	40	13.300	20	5,25
AB5500010111060	115xM14	60	13.300	20	5,25
AB5500010111080	115xM14	80	13.300	20	5,25

Disco lamellare piano zirconio AB6200



Caratteristiche

Disco lamellare a lamella singola per impiego universale, con particolare supporto rinforzato in fibra di vetro per un rendimento ottimale, con consumo completo del disco.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB6200010111040	115x22 mm	40	13.300	20	3,75
AB6200010111060	115x22 mm	60	13.300	20	3,75
AB6200010111080	115x22 mm	80	13.300	20	3,75
AB6200010111120	115x22 mm	120	13.300	20	3,75

Disco lamellare piano ceramico-zirconio AB6300



Caratteristiche

Disco lamellare a lamella singola per impiego universale, con particolare supporto rinforzato in fibra di vetro per un rendimento ottimale, con consumo completo del disco.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB6300010111040	115x22 mm	40	13.300	20	4,44
AB6300010111060	115x22 mm	60	13.300	20	4,44
AB6300010111080	115x22 mm	80	13.300	20	4,44

Disco lamellare inclinato zirconio AB6211



Caratteristiche

Disco lamellare a lamella singola per impiego universale, con particolare supporto rinforzato in fibra di vetro per un rendimento ottimale, con consumo completo del disco.



Disegno: supporto conico

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Giri/Min		€ / cad.
AB6211010111040	115x22 mm	40	13.300	20	3,66
AB6211010111060	115x22 mm	60	13.300	20	3,66
AB6211010111080	115x22 mm	80	13.300	20	3,66
AB6211010111120	115x22 mm	120	13.300	20	3,66

Disco lamellare YELLOW ceramico piano AB6800



Caratteristiche

Disco lamellare ceramico di nuova generazione, universale, per la lavorazione di qualsiasi tipo di materiale ferroso e non ferroso (inox, acciai comuni, acciai legati, alluminio, plastica, ecc.). Questa tipologia di disco consente un consumo integrale dell'utensile senza intasamenti, anche su materiali come alluminio e legno. Garantisce inoltre un'ottima capacità di asportazione, oltre ad una notevole durata rispetto ai prodotti tradizionali.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Supporto		€ / cad.
AB6800010011540	115x22 mm	40	Nylon	20	5,79
AB6800010011560	115x22 mm	60	Nylon	20	5,79
AB6800010115040	115x22 mm	40	Fibra vetro	20	5,79
AB6800010115060	115x22 mm	60	Fibra vetro	20	5,79

Disco lamellare GREEN ceramico piano AB6400



Caratteristiche

Disco abrasivo in tela ceramica verde additivata, con supporto in polycotton. La tela abrasiva è additivata con uno strato di sostanze che consentono la riduzione della temperatura nella zona di lavoro, ne conseguono una maggiore durata del disco, minori bruciature sul pezzo lavorato e velocità di taglio più elevate. Particolarmente indicato per lavorazioni pesanti con metalli duri che richiedono grosse asportazioni.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Supporto		€ / cad.
AB6400010011540	115x22 mm	40	Nylon	20	5,58
AB6400010011560	115x22 mm	60	Nylon	20	5,58
AB6400010011580	115x22 mm	80	Fibra vetro	20	5,58
AB6400010017840	178x22 mm	60	Fibra vetro	20	12,63

Disco lamellare EDGE zirconio piano AB6700



Caratteristiche

Disco lamellare specifico per la smerigliatura degli angoli. Lamelle rivoltate e incollate sul diametro esterno del supporto in fibra per garantire un'elevata resistenza e durata del bordo e, quindi, del disco stesso. Raccomandato per uso professionale.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana	Supporto		€ / cad.
AB6700010012540	125x22 mm	40	Fibra vetro	20	9,42
AB6700010012560	125x22 mm	60	Fibra vetro	20	9,42
AB6700010012580	125x22 mm	80	Fibra vetro	20	9,42


Disco lamellare EDGE ceramico piano AB6700



Caratteristiche

Disco lamellare specifico per la smerigliatura degli angoli. Lamelle rivoltate e incollate sul diametro esterno del supporto in fibra per garantire un'elevata resistenza e durata del bordo e, quindi, del disco stesso. Raccomandato per uso professionale.

Codice	Dimensioni ØxForo	Supporto		€ / cad.
AB6700010012500	125x22 mm	Fibra vetro	20	10,50

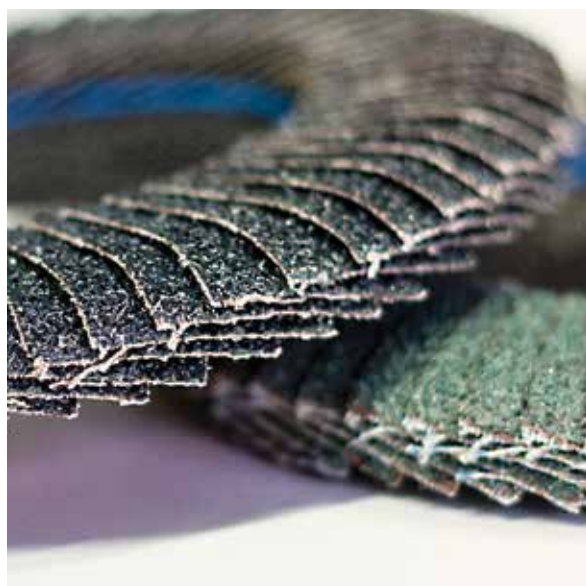

Mola abrasiva piana taglio acciaio AB1110



Caratteristiche

Mole abrasive piane da taglio, spessore sottile, adatte a tutti i tipi di acciai non trattati, lamierini, molle e grigliati. Ottima capacità di taglio e considerevole durata. Bassa asportazione di materiale, basso assorbimento di potenza e limitata produzione di bave.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB1110020411510	115x22,23 mm	1,0 mm	13.300	50	1,53
AB1110020411512	115x22,23 mm	1,2 mm	13.300	50	1,53
AB1110020411516	115x22,23 mm	1,6 mm	13.300	50	1,53
AB1110020411525	115x22,23 mm	2,5 mm	13.300	50	1,53
AB1110020412510	125x22,23 mm	1,0 mm	12.200	50	1,68
AB1110020412512	125x22,23 mm	1,2 mm	12.200	50	1,68
AB1110020412516	125x22,23 mm	1,6 mm	12.200	50	1,68
AB1110020415032	150x22,23 mm	3,2 mm	6.600	50	2,61
AB1110020418020	180x22,23 mm	2,0 mm	8.500	25	2,76
AB1110020423020	230x22,23 mm	2,0 mm	6.600	25	3,51
AB1110020423025	230x22,23 mm	2,5 mm	6.600	25	3,36

Mola abrasiva centro depresso taglio acciaio AB1120



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, adatte al taglio di acciai normali, medio legati e di ghise acciaiuse; taglio di sezioni medio-grosse con smerigliatrici potenti (2400W), sezioni medio-piccole con smerigliatrici di bassa potenza (1800-2000W). Alta velocità di taglio e buona tenuta del disco.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB1120020411532	115x22,23 mm	3,2 mm	13.300	50	1,53
AB1120020412532	125x22,23 mm	3,2 mm	12.200	50	1,83
AB1120020418032	180x22,23 mm	3,2 mm	8.500	25	2,76
AB1120020423032	230x22,23 mm	3,2 mm	6.600	25	3,51

Mola abrasiva centro depresso sbavo acciaio AB1130



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, adatte allo sbavo di acciai con superficie di molatura estesa e lavorazione di ghise grigie.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB1130020411565	115x22,23 mm	6,5 mm	13.300	50	2,31
AB1130020412565	125x22,23 mm	6,5 mm	12.200	50	2,46
AB1130020415065	150x22,23 mm	6,5 mm	8.500	50	3,51
AB1130020418065	180x22,23 mm	6,5 mm	8.500	25	4,29
AB1130020423065	230x22,23 mm	6,5 mm	6.600	25	6,42

Mola abrasiva piana taglio inox AB2220



Caratteristiche

Mole abrasive piane da taglio, spessore sottile, per acciai inossidabili, legati e trattati. Ottima qualità di taglio e buona durata. Bassa asportazione di materiale, basso assorbimento di potenza e limitata produzione di bave. Minor riscaldamento del pezzo da tagliare.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB2220020411510	115x22,23 mm	1,0 mm	13.300	50	1,53
AB2220020411512	115x22,23 mm	1,2 mm	13.300	50	1,53
AB2220020411516	115x22,23 mm	1,6 mm	13.300	50	1,53
AB2220020412510	125x22,23 mm	1,0 mm	12.200	50	1,83
AB2220020412512	125x22,23 mm	1,2 mm	12.200	50	1,83
AB2220020412516	125x22,23 mm	1,6 mm	12.200	50	1,83
AB2220020418020	180x22,23 mm	2,0 mm	8.500	25	2,61
AB2220020423020	230x22,23 mm	2,0 mm	6.600	25	3,51
AB2220020423025	230x22,23 mm	2,5 mm	6.600	25	3,51

Mola abrasiva centro depresso taglio inox AB2120



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, adatte al taglio di acciai inossidabili, acciai legati e ghise dure. Buona velocità di taglio e lunga durata.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB2120020411532	115x22,23 mm	3,2 mm	13.300	50	1,53
AB2120020412532	125x22,23 mm	3,2 mm	12.200	50	1,83
AB2120020418032	180x22,23 mm	3,2 mm	8.500	25	2,91
AB2120020423032	230x22,23 mm	3,2 mm	6.600	25	3,66

Mola abrasiva centro depresso sbavo inox AB2130



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, adatte allo sbavo di acciai inossidabili, acciai legati e ghise dure. Buona velocità di taglio e lunga durata.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB2130020411570	115x22,23 mm	7,0 mm	13.300	50	2,46
AB2130020412565	125x22,23 mm	6,5 mm	12.200	50	2,61
AB2130020418065	180x22,23 mm	6,5 mm	8.500	25	4,44
AB2130020423070	230x22,23 mm	7,0 mm	6.600	25	6,57

Mola abrasiva piana taglio marmo AB3100



Caratteristiche

Mole abrasive piane da taglio, spessore sottile, per taglio di pietra, calcestruzzo e materiali non ferrosi.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB3100020411516	115x22,23 mm	1,6 mm	13.300	50	1,68
AB3100020423025	230x22,23 mm	2,5 mm	6.600	25	3,66

Mola abrasiva centro depresso taglio AB3120 marmo



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, adatte al taglio e alla lavorazione di marmo, calcestruzzo, ghisa e bronzo.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB3120020411532	115x22,23 mm	3,2 mm	13.300	50	1,83
AB3120020423032	230x22,23 mm	3,2 mm	6.600	25	3,66

Mola abrasiva centro depresso sbavo marmo AB3130



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, adatte alla lavorazione di marmo, calcestruzzo, ghisa e bronzo.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB3130020411565	115x22,23 mm	6,5 mm	13.300	50	2,46
AB3130020423065	230x22,23 mm	6,5 mm	6.600	25	6,90

Mola abrasiva centro depresso taglio alluminio AB4120



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, adatte al taglio di alluminio, bronzo e ottone.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€/ cad.
AB4120020411532	115x22,23 mm	3,2 mm	13.300	50	1,68
AB4120020423032	230x22,23 mm	3,2 mm	6.600	25	3,66

Mola abrasiva piana allo zirconio AB5100



Caratteristiche

Mole abrasive piane da taglio, allo zirconio, per acciaio e ghise. Lunga durata ed elevata velocità di taglio.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€/ cad.
AB5100020411516	115x22,23 mm	1,6 mm	13.300	50	2,46
AB5100020412516	125x22,23 mm	1,6 mm	12.200	50	2,76

Mola abrasiva centro depresso taglio zirconio AB5120



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, allo zirconio, adatte al taglio di acciaio e ghise.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€/ cad.
AB5120020411532	115x22,23 mm	3,2 mm	13.300	50	2,46
AB5120020423032	230x22,23 mm	3,2 mm	6.600	25	7,95

Mola abrasiva centro depresso sbavo zirconio AB5130



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, allo zirconio, adatte allo sbavo di acciaio e ghise con smerigliatrici ad alta frequenza. Lunga durata e alta velocità di asportazione.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB5130020411565	115x22,23 mm	6,5 mm	13.300	50	4,14
AB5130020412565	125x22,23 mm	6,5 mm	12.200	50	4,44
AB5130020423070	230x22,23 mm	7,0 mm TOP	6.600	25	12,39

Mola abrasiva centro depresso zirconio MEDIO AB5130



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, allo zirconio, di tipo MEDIO, dall'elevata asportazione e per prestazioni ad altissimo rendimento: più del doppio delle performance rispetto ad un disco standard. Adatte per lo sbavo di acciai e ghise, per uso professionale.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB513002042307M	230x22,23 mm	7,0 mm	6.600	25	14,22

Mola abrasiva centro depresso zirconio FINE AB5130



Caratteristiche

Mole abrasive a centro depresso, allo zirconio, adatte al taglio di acciaio e ghise.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB513002042307F	230x22,23 mm	7,0 mm	6.600	25	14,22

Mola abrasiva piana Evolution taglio acciaio/inox AB9100



Caratteristiche

Mole abrasive piane da taglio, versatili, utilizzabili sulle diverse tipologie di acciaio e acciaio inox. Ideali per il taglio di piccole e medie sezioni. Grazie ad un innovativo legante, caratterizzato da un bassissimo contenuto di ferro zolfo e cloro, le mole abrasive EVOLUTION garantiscono tagli precisi ed un ottimo rendimento (circa il 30% superiore rispetto alle mole standard). Per il Ø115 è consigliato l'utilizzo di smerigliatrici da 1.000W, per il Ø125 è consigliato l'utilizzo di smerigliatrici da 1.200W.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB9100020411501	115x22,23 mm	1,0 mm	13.300	25	1,68
AB9100020411512	115x22,23 mm	1,2 mm	13.300	25	1,68
AB9100020411516	115x22,23 mm	1,6 mm	13.300	25	1,68
AB9100020412501	125x22,23 mm	1,0 mm	12.200	25	1,83
AB9100020412512	125x22,23 mm	1,2 mm	12.200	25	1,83
AB9100020412516	125x22,23 mm	1,6 mm	12.200	25	1,83
AB9100020230002	230x22,23 mm	2,0 mm	6.600	25	3,66

Mola troncatrice piana taglio acciaio AB6100



Caratteristiche

Mole troncatrici piane, a due reti esterne, adatte al taglio di acciai di piccole-medie sezioni con macchine portatili mono-fase. Velocità periferica del disco 60 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxForo	Spessore	Giri/Min		€ / cad.
AB6100020425025	250x25,4 mm	2,5 mm	4.800	25	5,04
AB6100020430028	300x25,4 mm	2,8 mm	4.012	25	5,97
AB6100020435030	350x25,4 mm	3,0 mm	3.439	25	9,18

Mola ceramica cilindrica

Caratteristiche



Mole su gambo in corindone rosa a legante ceramico vetrificato. Adatte a tutti i tipi di acciaio per smerigliatura e sbavatura leggera di superfici irregolari e parti sagomate. Elevata qualità di lavorazione e asportazione. Lunga durata del prodotto e ottima resa della superficie lavorata. Disponibili in vari profili e misure.

Codice	Dimensioni ØxH	Gambo		€ / cad.
AB710002041010C	10x10 mm	6 mm	10	1,23
AB710002041015C	10x15 mm	6 mm	10	1,23
AB710002041025C	10x25 mm	6 mm	10	1,53
AB710002041030C	10x30 mm	6 mm	10	1,53
AB710002041515C	15x15 mm	6 mm	10	1,23
AB710002041520C	15x20 mm	6 mm	10	1,38
AB710002041530C	15x30 mm	6 mm	10	1,68
AB710002041540C	15x40 mm	6 mm	10	1,98
AB710002042015C	20x15 mm	6 mm	10	1,23
AB710002042020C	20x20 mm	6 mm	10	1,38
AB710002042030C	20x30 mm	6 mm	10	1,68
AB710002042510C	25x10 mm	6 mm	10	1,23
AB710002042525C	25x25 mm	6 mm	10	1,68
AB710002043020C	30x20 mm	6 mm	10	1,68
AB710002043030C	30x30 mm	6 mm	10	1,86
AB710002043535C	35x35 mm	6 mm	10	2,61
AB710002044010C	40x10 mm	6 mm	10	1,83
AB710002044020C	40x20 mm	6 mm	10	2,46
AB710002044030C	40x30 mm	6 mm	10	3,06
AB710002044040C	40x40 mm	6 mm	10	3,66
AB710002045010C	50x10 mm	6 mm	10	2,46
AB710002045015C	50x15 mm	6 mm	10	2,76
AB710002046010C	60x10 mm	6 mm	10	3,06

Mola ceramica cilindrica punta conica



Caratteristiche

Mole su gambo in corindone rosa a legante ceramico vetrificato. Adatte a tutti i tipi di acciaio per smerigliatura e sbavatura leggera di superfici irregolari e parti sagomate. Elevata qualità di lavorazione e asportazione. Lunga durata del prodotto e ottima resa della superficie lavorata. Disponibili in vari profili e misure.

Codice	Dimensioni ØxH	Gambo		€/ cad.
AB71002041015PS	10x15 mm	6 mm	10	1,53
AB71002041520PS	15x20 mm	6 mm	10	1,68
AB71002042030PS	20x30 mm	6 mm	10	1,98
AB71002042530PS	25x30 mm	6 mm	10	2,46
AB71002043040PS	30x40 mm	6 mm	10	3,06

Mola ceramica tronco-conica



Caratteristiche

Mole su gambo in corindone rosa a legante ceramico vetrificato. Adatte a tutti i tipi di acciaio per smerigliatura e sbavatura leggera di superfici irregolari e parti sagomate. Elevata qualità di lavorazione e asportazione. Lunga durata del prodotto e ottima resa della superficie lavorata. Disponibili in vari profili e misure.

Codice	Dimensioni ØxH	Gambo		€/ cad.
AB71002041525CN	15x25 mm	6 mm	10	1,83
AB71002042030CN	20x30 mm	6 mm	10	1,98
AB71002042540CN	25x40 mm	6 mm	10	3,06

Mola ceramica a pigna



Caratteristiche

Mole su gambo in corindone rosa a legante ceramico vetrificato. Adatte a tutti i tipi di acciaio per smerigliatura e sbavatura leggera di superfici irregolari e parti sagomate. Elevata qualità di lavorazione e asportazione. Lunga durata del prodotto e ottima resa della superficie lavorata. Disponibili in vari profili e misure.

Codice	Dimensioni ØxH	Gambo		€/ cad.
AB710002041530O	15x30 mm	6 mm	10	1,98
AB710002042030O	20x30 mm	6 mm	10	1,98
AB710002043050O	30x50 mm	6 mm	10	3,99

Mola ceramica cilindrica a punta



Caratteristiche

Mole su gambo in corindone rosa a legante ceramico vetrificato. Adatte a tutti i tipi di acciaio per smerigliatura e sbavatura leggera di superfici irregolari e parti sagomate. Elevata qualità di lavorazione e asportazione. Lunga durata del prodotto e ottima resa della superficie lavorata. Disponibili in vari profili e misure.

Codice	Dimensioni ØxH	Gambo		€ / cad.
AB710002041015P	10x15 mm	6 mm	10	1,53
AB710002041530P	15x30 mm	6 mm	10	1,98
AB710002042025P	20x25 mm	6 mm	10	1,83
AB710002042525P	25x25 mm	6 mm	10	2,01
AB710002043030P	30x30 mm	6 mm	10	2,61

Mola ceramica sferica



Caratteristiche

Mole su gambo in corindone rosa a legante ceramico vetrificato. Adatte a tutti i tipi di acciaio per smerigliatura e sbavatura leggera di superfici irregolari e parti sagomate. Elevata qualità di lavorazione e asportazione. Lunga durata del prodotto e ottima resa della superficie lavorata. Disponibili in vari profili e misure.

Codice	Dimensioni ØxH	Gambo		€ / cad.
AB710002041006S	10 mm	6 mm	10	1,53
AB710002041506S	15 mm	6 mm	10	1,53
AB710002042006S	20 mm	6 mm	10	1,83
AB710002042506S	25 mm	6 mm	10	2,01
AB710002043006S	30 mm	6 mm	10	2,46

Nastro tela corindone AB1000



Caratteristiche

Nastri in tela abrasiva al corindone per la smerigliatura di tutti i metalli e per la levigatura su legno; doppia resina, supporto rigido in poliestere per la grana 36, in cotone per le grane più fini a partire dalla 40.

Codice	Dimensioni LxH	Grana		€ / cad.
AB1000030310036	1000x100 mm	36	10	7,62
AB1000030310040	1000x100 mm	40	10	6,67
AB1000030310060	1000x100 mm	60	10	6,12
AB1000030310080	1000x100 mm	80	10	5,97
AB1000030310100	1000x100 mm	100	10	5,63
AB1000030310120	1000x100 mm	120	10	5,63
AB1000030310150	1000x100 mm	150	10	6,40
AB1000030310180	1000x100 mm	180	10	6,40
AB1000030310240	1000x100 mm	240	10	6,40
AB1000030315036	1500x120 mm	36	10	11,72
AB1000030315040	1500x120 mm	40	10	10,62
AB1000030315060	1500x120 mm	60	10	9,64
AB1000030315080	1500x120 mm	80	10	9,36
AB1000030315100	1500x120 mm	100	10	8,75
AB1000030315120	1500x120 mm	120	10	8,75
AB1000030315150	1500x120 mm	150	10	8,75
AB1000030315180	1500x120 mm	180	10	9,52
AB1000030315240	1500x120 mm	240	10	9,52
AB1000030317036	1750x150 mm	36	10	16,13
AB1000030317040	1750x150 mm	40	10	18,02
AB1000030317060	1750x150 mm	60	10	14,99
AB1000030317080	1750x150 mm	80	10	13,86
AB1000030317100	1750x150 mm	100	10	12,94
AB1000030317120	1750x150 mm	120	10	12,94
AB1000030317150	1750x150 mm	150	10	12,94
AB1000030317180	1750x150 mm	180	10	12,94
AB1000030317240	1750x150 mm	240	10	12,94
AB1000030320036	2000x75 mm	36	10	9,30
AB1000030320040	2000x75 mm	40	10	10,86
AB1000030320060	2000x75 mm	60	10	8,23

Nastro tela corindone AB1000



Caratteristiche

Nastri in tela abrasiva al corindone per la smerigliatura di tutti i metalli e per la levigatura su legno; doppia resina, supporto rigido in poliestere per la grana 36, in cotone per le grane più fini a partire dalla 40.

Codice	Dimensioni LxH	Grana		€ / cad.
AB1000030320080	2000x75 mm	80	10	8,38
AB1000030320100	2000x75 mm	100	10	7,50
AB1000030320120	2000x75 mm	120	10	7,50
AB1000030320150	2000x75 mm	150	10	7,89
AB1000030320180	2000x75 mm	180	10	7,50
AB1000030320240	2000x75 mm	240	10	7,50

Nastro tela zirconio AB2000



Caratteristiche

Nastri in tela abrasiva allo zirconio, indicati per un'elevata asportazione su acciai al carbonio e inossidabili, ghisa e per la levigatura di parquet; supporto rigido in cotone pesante.

Codice	Dimensioni LxH	Grana		€ / cad.
AB2000030310036	1000x100 mm	36	10	10,34
AB2000030310040	1000x100 mm	40	10	10,37
AB2000030310060	1000x100 mm	60	10	8,60
AB2000030310080	1000x100 mm	80	10	8,38
AB2000030310120	1000x100 mm	120	10	7,41
AB2000030315036	1500x120 mm	36	10	16,65
AB2000030315040	1500x120 mm	40	10	15,61
AB2000030315060	1500x120 mm	60	10	12,88
AB2000030315080	1500x120 mm	80	10	12,64
AB2000030315120	1500x120 mm	120	10	11,05
AB2000030317036	1750x150 mm	36	10	23,44
AB2000030317040	1750x150 mm	40	10	22,40
AB2000030317060	1750x150 mm	60	10	18,94

Nastro tela zirconio AB2000

Codice	Dimensioni LxH	Grana		€ / cad.
AB2000030317080	1750x150 mm	80	10	18,27
AB2000030317120	1750x150 mm	120	10	15,76
AB2000030320036	2000x75 mm	36	10	13,04
AB2000030320040	2000x75 mm	40	10	12,52
AB2000030320060	2000x75 mm	60	10	10,47
AB2000030320080	2000x75 mm	80	10	9,18
AB2000030320120	2000x75 mm	120	10	8,78

Manicotto in tela abrasiva corindone AB1001



Caratteristiche

Manicotti cilindrici in tela abrasiva al corindone; utilizzo universale su acciaio, metalli non ferrosi e plastica; trovano impiego in varie lavorazioni, quali: asportazione di cordoni di saldatura, sgrossatura e finitura di particolari meccanici, smerigliatura di stampi e pulizia di fori (interno tubi); foderati di tela in cotone; velocità periferica di utilizzo consigliata 20- 30 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana		€ / cad.
AB1001040310004	10x10 mm	40	0	a richiesta
AB1001040310006	10x10 mm	60	0	a richiesta
AB1001040310008	10x10 mm	80	0	a richiesta
AB1001040310012	10x10 mm	120	0	a richiesta
AB1001040310015	10x10 mm	150	0	a richiesta
AB1001040310018	10x10 mm	180	0	a richiesta
AB1001040310204	10x20 mm	40	200	0,31
AB1001040310206	10x20 mm	60	200	0,31
AB1001040310208	10x20 mm	80	200	0,28
AB1001040310212	10x20 mm	120	200	0,28
AB1001040310215	10x20 mm	150	200	0,28
AB1001040310218	10x20 mm	180	200	0,28
AB1001040313204	13x25 mm	40	200	0,55
AB1001040313206	13x25 mm	60	200	0,37
AB1001040313208	13x25 mm	80	200	0,37
AB1001040313212	13x25 mm	120	200	0,37
AB1001040313215	13x25 mm	150	200	0,52
AB1001040313218	13x25 mm	180	200	0,37
AB1001040315304	15x30 mm	40	200	0,43
AB1001040315306	15x30 mm	60	200	0,43

Manicotto in tela abrasiva corindone AB1001



Caratteristiche

Manicotti cilindrici in tela abrasiva al corindone; utilizzo universale su acciaio, metalli non ferrosi e plastica; trovano impiego in varie lavorazioni, quali: asportazione di cordoni di saldatura, sgrossatura e finitura di particolari meccanici, smerigliatura di stampi e pulizia di fori (interno tubi); foderati di tela in cotone; velocità periferica di utilizzo consigliata 20- 30 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana		€ / cad.
AB1001040315308	15x30 mm	80	200	0,40
AB1001040315312	15x30 mm	120	200	0,40
AB1001040315315	15x30 mm	150	200	0,40
AB1001040315318	15x30 mm	180	200	0,40
AB1001040322204	22x20 mm	40	200	0,40
AB1001040322206	22x20 mm	60	200	0,37
AB1001040322208	22x20 mm	80	200	0,37
AB1001040322212	22x20 mm	120	200	0,37
AB1001040322215	22x20 mm	150	200	0,37
AB1001040322218	22x20 mm	180	200	0,37
AB1001040325204	25x25 mm	40	200	0,52
AB1001040325206	25x25 mm	60	200	0,49
AB1001040325208	25x25 mm	80	200	0,49
AB1001040325212	25x25 mm	120	200	0,46
AB1001040325215	25x25 mm	150	200	0,46
AB1001040325218	25x25 mm	180	200	0,46
AB1001040330304	30x30 mm	40	200	0,58
AB1001040330306	30x30 mm	60	200	0,55
AB1001040330308	30x30 mm	80	200	0,55
AB1001040330312	30x30 mm	120	200	0,52
AB1001040330315	30x30 mm	150	200	0,52
AB1001040330318	30x30 mm	180	200	0,67
AB1001040345304	45x30 mm	40	100	0,73
AB1001040345306	45x30 mm	60	100	0,67
AB1001040345308	45x30 mm	80	100	0,67
AB1001040345312	45x30 mm	120	100	0,67
AB1001040345315	45x30 mm	150	100	0,83
AB1001040345318	45x30 mm	180	100	0,67
AB1001040351204	51x25 mm	40	0	a richiesta
AB1001040351206	51x25 mm	60	0	a richiesta

Manicotto in tela abrasiva corindone AB1001



Caratteristiche

Manicotti cilindrici in tela abrasiva al corindone; utilizzo universale su acciaio, metalli non ferrosi e plastica; trovano impiego in varie lavorazioni, quali: asportazione di cordoni di saldatura, sgrossatura e finitura di particolari meccanici, smerigliatura di stampi e pulizia di fori (interno tubi); foderati di tela in cotone; velocità periferica di utilizzo consigliata 20- 30 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana		€ / cad.
AB1001040351208	51x25 mm	80	0	a richiesta
AB1001040351212	51x25 mm	120	0	a richiesta
AB1001040351215	51x25 mm	150	0	a richiesta
AB1001040351218	51x25 mm	180	0	a richiesta
AB1001040360304	60x30 mm	40	100	0,83
AB1001040360306	60x30 mm	60	100	0,77
AB1001040360308	60x30 mm	80	100	0,73
AB1001040360312	60x30 mm	120	100	0,73
AB1001040360315	60x30 mm	150	100	0,73
AB1001040360318	60x30 mm	180	100	0,73
AB1001040375304	75x30 mm	40	0	a richiesta
AB1001040375306	75x30 mm	60	0	a richiesta
AB1001040375308	75x30 mm	80	0	a richiesta
AB1001040375312	75x30 mm	120	0	a richiesta
AB1001040375315	75x30 mm	150	0	a richiesta
AB1001040375318	75x30 mm	180	0	a richiesta
AB1001040301304	100x40 mm	40	100	1,68
AB1001040301306	100x40 mm	60	100	1,53
AB1001040301308	100x40 mm	80	100	1,47
AB1001040301312	100x40 mm	120	100	1,44
AB1001040301315	100x40 mm	150	100	1,44
AB1001040301318	100x40 mm	180	100	1,44

Manicotto in tela abrasiva zirconio AB2002



Caratteristiche

Manicotti cilindrici in tela abrasiva allo zirconio; particolarmente adatti per un'elevata asportazione; usati principalmente per parti in acciaio e inox; foderati di tela in cotone; velocità periferica di utilizzo consigliata 20-30 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana		€/ cad.
AB2002040310204	10x20 mm	40	200	0,37
AB2002040310206	10x20 mm	60	200	0,37
AB2002040310208	10x20 mm	80	200	0,37
AB2002040310212	10x20 mm	120	200	0,37
AB2002040313204	13x25 mm	40	200	0,46
AB2002040313206	13x25 mm	60	200	0,43
AB2002040313208	13x25 mm	80	200	0,43
AB2002040313212	13x25 mm	120	200	0,43
AB2002040315304	15x30 mm	40	200	0,52
AB2002040315306	15x30 mm	60	200	0,46
AB2002040315308	15x30 mm	80	200	0,46
AB2002040315312	15x30 mm	120	200	0,46
AB2002040322204	22x20 mm	40	200	0,46
AB2002040322206	22x20 mm	60	200	0,43
AB2002040322208	22x20 mm	80	200	0,43
AB2002040322212	22x20 mm	120	200	0,43
AB2002040325204	25x25 mm	40	200	0,64
AB2002040325206	25x25 mm	60	200	0,61
AB2002040325208	25x25 mm	80	200	0,58
AB2002040325212	25x25 mm	120	200	0,58
AB2002040330304	30x30 mm	40	200	0,67
AB2002040330306	30x30 mm	60	200	0,64
AB2002040330308	30x30 mm	80	200	0,64
AB2002040330312	30x30 mm	120	200	0,70
AB2002040330336	30x30 mm	36	200	0,70
AB2002040345304	45x30 mm	40	100	0,92
AB2002040345306	45x30 mm	60	100	0,83
AB2002040345308	45x30 mm	80	100	0,80

Manicotto in tela abrasiva zirconio AB2002



Caratteristiche

Manicotti cilindrici in tela abrasiva allo zirconio; particolarmente adatti per un'elevata asportazione; usati principalmente per parti in acciaio e inox; foderati di tela in cotone; velocità periferica di utilizzo consigliata 20-30 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana		€ / cad.
AB2002040345312	45x30 mm	120	100	0,80
AB2002040351204	51x25 mm	40	100	0,86
AB2002040351206	51x25 mm	60	100	0,80
AB2002040351208	51x25 mm	80	100	0,77
AB2002040351212	51x25 mm	120	100	0,77
AB2002040360304	60x30 mm	40	100	1,07
AB2002040360306	60x30 mm	60	100	1,01
AB2002040360308	60x30 mm	80	100	0,98
AB2002040360312	60x30 mm	120	100	0,98
AB2002040375304	75x30 mm	40	0	1,38
AB2002040375306	75x30 mm	60	0	1,22
AB2002040375308	75x30 mm	80	0	1,16
AB2002040375312	75x30 mm	120	0	1,13
AB2002040301304	100x40 mm	40	0	2,14
AB2002040301306	100x40 mm	60	0	1,99
AB2002040301308	100x40 mm	80	0	1,90
AB2002040301312	100x40 mm	120	0	1,84

Porta manicotti in gomma AB9000



Caratteristiche

Porta manicotti con supporto in gomma; il cilindro in gomma è intervallato da cave che ne consentono l'espansione durante l'utilizzo, garantendo la giusta tensione al manicotto ed evitandone quindi lo slittamento; riutilizzabili grazie alla notevole durata.

Codice	Dimensioni ØxH	Gambo		€ / cad.
AB9000040301020	10x20 mm	6 mm	5	10,65
AB9000040301325	13x25 mm	6 mm	5	10,89
AB9000040301510	15x10 mm	6 mm	5	16,19
AB9000040301530	15x30 mm	6 mm	5	9,82
AB9000040302220	22x20 mm	6 mm	5	10,13
AB9000040302525	25x25 mm	6 mm	5	13,68
AB9000040303030	30x30 mm	6 mm	5	14,05
AB9000040304530	45x30 mm	6 mm	5	16,83
AB9000040305125	51x25 mm	6 mm	5	19,98
AB9000040306030	60x30 mm	6 mm	5	22,43
AB9000040307530	75x30 mm	6 mm	5	25,67
AB9000040310040	100x40 mm	6 mm	5	33,14

Manicotto conico tela corindone AB3004



Caratteristiche

Manicotti conici in tela abrasiva al corindone, utilizzati principalmente per lavorazioni particolari, quali ad esempio: lavorazioni di punta o dove sia richiesta una particolare flessibilità.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana		€ / cad.
AB3004040302004	14/20x63 mm	40	100	1,53
AB3004040302006	14/20x63 mm	60	100	1,47
AB3004040302008	14/20x63 mm	80	100	1,44
AB3004040302012	14/20x63 mm	120	100	1,41
AB3004040302022	14/20x63 mm	220	100	1,41
AB3004040302904	22/29x30 mm	40	100	1,25
AB3004040302906	22/29x30 mm	60	100	1,19
AB3004040302908	22/29x30 mm	80	100	1,19

Manicotto conico tela corindone AB3004



Codice	Dimensioni ØxH	Grana		€ / cad.
AB3004040302912	22/29x30 mm	120	100	1,16
AB3004040302922	22/29x30 mm	220	100	1,16
AB3004040303604	22/36x60 mm	40	50	1,62
AB3004040303606	22/36x60 mm	60	50	1,53
AB3004040303608	22/36x60 mm	80	50	1,50
AB3004040303612	22/36x60 mm	120	50	1,47
AB3004040303622	22/36x60 mm	220	50	1,47

Manicotto conico tela zirconio AB3003



Caratteristiche

Manicotti conici in tela abrasiva allo zirconio, utilizzati principalmente per lavorazioni particolari, quali ad esempio: lavorazioni di punta o dove sia richiesta una particolare flessibilità. Ideali per lavorazioni di parti in acciaio e inox.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana		€ / cad.
AB3003040302004	14/20x63 mm	40	100	1,71
AB3003040302006	14/20x63 mm	60	100	1,68
AB3003040302008	14/20x63 mm	80	100	1,65
AB3003040302012	14/20x63 mm	120	100	1,50
AB3003040302904	22/29x30 mm	40	100	1,41
AB3003040302906	22/29x30 mm	60	100	1,41
AB3003040302908	22/29x30 mm	80	100	1,38
AB3003040302912	22/29x30 mm	120	100	1,38
AB3003040303604	22/36x60 mm	40	50	1,77
AB3003040303606	22/36x60 mm	60	50	1,74
AB3003040303608	22/36x60 mm	80	50	1,71
AB3003040303612	22/36x60 mm	120	50	1,71

Porta manicotti conici in gomma AB9001



Caratteristiche

Porta manicotti conici con supporto in gomma, ad espansione centrifuga. Indispensabili per l'utilizzo di coni abrasivi con macchine portatili e ad albero flessibile in operazioni di sbavatura, smerigliatura e per particolari in metallo, legno e plastica.

Codice	Dimensioni ØxH	Gambo		€ / cad.
AB9001040302066	14/20x63 mm	6 mm	5	15,85
AB9001040302936	22/29x30 mm	6 mm	5	15,64
AB9001040303666	22/36x60 mm	6 mm	5	21,21

Rullino cilindrico in tela corindone AB3005



Caratteristiche

Rullini cilindrici in tela abrasiva al corindone per operazioni di smerigliatura in punti di difficile accesso. La tela avvolta su se stessa garantisce una durata maggiore dell'utensile rispetto ai tradizionali anelli rinforzati.

Codice	Dimensioni ØxHxF	Grana		€ / cad.
AB3005040306386	6x38x3 mm	60	100	1,07
AB3005040306388	6x38x3 mm	80	100	1,07
AB3005040306382	6x38x3 mm	120	100	1,10
AB3005040306318	6x38x3 mm	180	100	1,16
AB3005040308386	8x38x3 mm	60	100	1,07
AB3005040308388	8x38x3 mm	80	100	1,07
AB3005040308382	8x38x3 mm	120	100	1,16
AB3005040300386	10x38x3 mm	60	100	1,10
AB3005040300388	10x38x3 mm	80	100	1,10
AB3005040300382	10x38x3 mm	120	100	1,16
AB3005040300318	10x38x3 mm	180	100	1,19
AB3005040303386	13x38x3 mm	60	100	1,38
AB3005040303388	13x38x3 mm	80	100	1,38
AB3005040303382	13x38x3 mm	120	100	1,41
AB3005040303318	13x38x3 mm	180	100	1,47
AB3005040309386	19x38x5 mm	60	100	2,23
AB3005040309388	19x38x5 mm	80	100	2,33
AB3005040309382	19x38x5 mm	120	100	2,33

Perno per rullini cilindrici AB3006



Caratteristiche

Perni porta rullini cilindrici, con foro.

Codice	Dimensioni ØxL	Gambo		€ / cad.
AB3006040303706	3x70 mm	6 mm	5	12,64
AB3006040305766	5x76 mm	6 mm	5	14,35

Ruota lamellare corindone con gambo AB1030



Caratteristiche

Ruote lamellari con gambo costituite da petali di tela abrasiva montati su un albero di acciaio tramite un nucleo di resina. Utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di pezzi meccanici e sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali nella pulizia di stampi, nella finitura di stampi per la costruzione di utensili e in tutte le lavorazioni dove vi sono punti particolarmente difficili da raggiungere; adatte a tutti i tipi di metalli, le ruote con gambo possono essere impiegate anche su vetroresina, titanio, pietra e marmo. Disponibili in tela abrasiva al corindone (utilizzo universale) con supporto semi flessibile ed in tela abrasiva allo zirconio (particolarmente indicato su acciaio inox) con supporto rigido. Velocità periferica consigliata 15-20 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1030050310160	10x10 mm	60	3 mm	35.000 / 40.000	25	5,16
AB1030050310180	10x10 mm	80	3 mm	35.000 / 40.000	25	5,16
AB1030050310112	10x10 mm	120	3 mm	35.000 / 40.000	25	5,16
AB1030050315160	15x15 mm	60	3 mm	35.000 / 40.000	25	5,08
AB1030050315180	15x15 mm	80	3 mm	35.000 / 40.000	25	5,08
AB1030050315112	15x15 mm	120	3 mm	35.000 / 40.000	25	5,08
AB1030050322340	20x3 mm	40	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050322360	20x3 mm	60	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050322380	20x3 mm	80	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050322312	20x3 mm	120	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050322318	20x3 mm	180	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1030050322324	20x3 mm	240	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,56

Ruota lamellare corindone con gambo AB1030



Caratteristiche

Ruote lamellari con gambo costituite da petali di tela abrasiva montati su un albero di acciaio tramite un nucleo di resina. Utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di pezzi meccanici e sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali nella pulizia di stampi, nella finitura di stampi per la costruzione di utensili e in tutte le lavorazioni dove vi sono punti particolarmente difficili da raggiungere; adatte a tutti i tipi di metalli, le ruote con gambo possono essere impiegate anche su vetroresina, titanio, pietra e marmo. Disponibili in tela abrasiva al corindone (utilizzo universale) con supporto semi flessibile ed in tela abrasiva allo zirconio (particolarmente indicato su acciaio inox) con supporto rigido. Velocità periferica consigliata 15-20 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1030050322540	20x5 mm	40	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050322560	20x5 mm	60	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050322580	20x5 mm	80	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050322512	20x5 mm	120	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050322518	20x5 mm	180	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1030050322524	20x5 mm	240	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,56
AB1030050322140	20x10 mm	40	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,56
AB1030050322160	20x10 mm	60	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,56
AB1030050322180	20x10 mm	80	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,62
AB1030050322112	20x10 mm	120	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,68
AB1030050322118	20x10 mm	180	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,74
AB1030050322124	20x10 mm	240	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,81
AB1030050322240	20x15 mm	40	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,62
AB1030050322260	20x15 mm	60	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,62
AB1030050322280	20x15 mm	80	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,62
AB1030050322212	20x15 mm	120	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,68
AB1030050322218	20x15 mm	180	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,68
AB1030050322224	20x15 mm	240	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,74
AB1030050325340	25x3 mm	40	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050325360	25x3 mm	60	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1030050325380	25x3 mm	80	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1030050325312	25x3 mm	120	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1030050325318	25x3 mm	180	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,56
AB1030050325324	25x3 mm	240	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,62
AB1030050325540	25x5 mm	40	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1030050325560	25x5 mm	60	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1030050325580	25x5 mm	80	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,49

Ruota lamellare corindone con gambo AB1030



Caratteristiche

Ruote lamellari con gambo costituite da petali di tela abrasiva montati su un albero di acciaio tramite un nucleo di resina. Utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di pezzi meccanici e sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali nella pulizia di stampi, nella finitura di stampi per la costruzione di utensili e in tutte le lavorazioni dove vi sono punti particolarmente difficili da raggiungere; adatte a tutti i tipi di metalli, le ruote con gambo possono essere impiegate anche su vetroresina, titanio, pietra e marmo. Disponibili in tela abrasiva al corindone (utilizzo universale) con supporto semi flessibile ed in tela abrasiva allo zirconio (particolarmente indicato su acciaio inox) con supporto rigido. Velocità periferica consigliata 15-20 mt./sec.

Ruote lamellari in tela abrasiva con gambo

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1030050325512	25x5 mm	120	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1030050325518	25x5 mm	180	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,56
AB1030050325524	25x5 mm	240	3 mm	20.000 / 25.500	10	5,62
AB1030050325140	25x10 mm	40	3 mm	20.000 / 25.500	10	2,94
AB1030050325160	25x10 mm	60	3 mm	20.000 / 25.500	10	2,94
AB1030050325180	25x10 mm	80	3 mm	20.000 / 25.500	10	2,94
AB1030050325112	25x10 mm	120	3 mm	20.000 / 25.500	10	2,94
AB1030050325118	25x10 mm	180	3 mm	20.000 / 25.500	10	3,15
AB1030050325124	25x10 mm	240	3 mm	20.000 / 25.500	10	3,06
AB1030050325240	25x15 mm	40	3 mm	20.000 / 25.500	10	2,97
AB1030050325260	25x15 mm	60	3 mm	20.000 / 25.500	10	3,02
AB1030050325280	25x15 mm	80	3 mm	20.000 / 25.500	10	3,02
AB1030050325212	25x15 mm	120	3 mm	20.000 / 25.500	10	2,99
AB1030050325218	25x15 mm	180	3 mm	20.000 / 25.500	10	3,04
AB1030050325224	25x15 mm	240	3 mm	20.000 / 25.500	10	3,10
AB1030050330340	30x3 mm	40	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,68
AB1030050330360	30x3 mm	60	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,68
AB1030050330380	30x3 mm	80	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,74
AB1030050330312	30x3 mm	120	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,74
AB1030050330318	30x3 mm	180	3 mm	20.000 / 25.500	10	4,81
AB1030050330324	30x3 mm	240	3 mm	16.500 / 25.500	10	4,87
AB1030050330540	30x5 mm	40	3 mm	16.500 / 25.500	10	4,68
AB1030050330560	30x5 mm	60	3 mm	16.500 / 25.500	10	4,68
AB1030050330580	30x5 mm	80	3 mm	16.500 / 25.500	10	4,74
AB1030050330512	30x5 mm	120	3 mm	16.500 / 25.500	10	4,74
AB1030050330518	30x5 mm	180	3 mm	16.500 / 25.500	10	4,81
AB1030050330524	30x5 mm	240	3 mm	16.500 / 25.500	10	4,87

Ruota lamellare corindone con gambo AB1030



Caratteristiche

Ruote lamellari con gambo costituite da petali di tela abrasiva montati su un albero di acciaio tramite un nucleo di resina. Utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di pezzi meccanici e sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali nella pulizia di stampi, nella finitura di stampi per la costruzione di utensili e in tutte le lavorazioni dove vi sono punti particolarmente difficili da raggiungere; adatte a tutti i tipi di metalli, le ruote con gambo possono essere impiegate anche su vetroresina, titanio, pietra e marmo. Disponibili in tela abrasiva al corindone (utilizzo universale) con supporto semi flessibile ed in tela abrasiva allo zirconio (particolarmente indicato su acciaio inox) con supporto rigido. Velocità periferica consigliata 15-20 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1030050330140	30x10 mm	40	3 mm	16.500 / 25.500	10	2,81
AB1030050330160	30x10 mm	60	3 mm	16.500 / 25.500	10	2,81
AB1030050330180	30x10 mm	80	3 mm	16.500 / 25.500	10	2,85
AB1030050330112	30x10 mm	120	3 mm	16.500 / 25.500	10	2,85
AB1030050330118	30x10 mm	180	3 mm	16.500 / 25.500	10	2,90
AB1030050330124	30x10 mm	240	3 mm	16.500 / 25.500	10	2,94

Ruota lamellare corindone con gambo AB1060



Caratteristiche

Ruote lamellari con gambo costituite da petali di tela abrasiva montati su un albero di acciaio tramite un nucleo di resina. Utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di pezzi meccanici e sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali nella pulizia di stampi, nella finitura di stampi per la costruzione di utensili e in tutte le lavorazioni dove vi sono punti particolarmente difficili da raggiungere; adatte a tutti i tipi di metalli, le ruote con gambo possono essere impiegate anche su vetroresina, titanio, pietra e marmo. Disponibili in tela abrasiva al corindone (utilizzo universale) con supporto semi flessibile ed in tela abrasiva allo zirconio (particolarmente indicato su acciaio inox) con supporto rigido. Velocità periferica consigliata 15-20 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1060050322340	20x3 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,37
AB1060050322360	20x3 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,37
AB1060050322380	20x3 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,37
AB1060050322312	20x3 mm	120	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,37
AB1060050322318	20x3 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1060050322324	20x3 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,49

Ruota lamellare corindone con gambo AB1060

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1060050322540	20x5 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,31
AB1060050322560	20x5 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,51
AB1060050322580	20x5 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,37
AB1060050322512	20x5 mm	120	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,37
AB1060050322518	20x5 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1060050322524	20x5 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1060050322240	20x15 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,35
AB1060050322260	20x15 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,35
AB1060050322280	20x15 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,35
AB1060050322212	20x15 mm	120	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,39
AB1060050322218	20x15 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,39
AB1060050322224	20x15 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,44
AB1060050322740	20x20 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,39
AB1060050322760	20x20 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,39
AB1060050322780	20x20 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,39
AB1060050322718	20x20 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,39
AB1060050322724	20x20 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,44
AB1060050325340	25x3 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,37
AB1060050325360	25x3 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1060050325380	25x3 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1060050325312	25x3 mm	120	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1060050325318	25x3 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1060050325324	25x3 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,56
AB1060050325540	25x5 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,37
AB1060050325560	25x5 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1060050325580	25x5 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1060050325512	25x5 mm	120	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,43
AB1060050325518	25x5 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,49
AB1060050325524	25x5 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	5,56
AB1060050325140	25x10 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,05
AB1060050325160	25x10 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,05
AB1060050325180	25x10 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,05
AB1060050325112	25x10 mm	120	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,21
AB1060050325118	25x10 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,26
AB1060050325124	25x10 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,17
AB1060050325240	25x15 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,08
AB1060050325260	25x15 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,12

Ruota lamellare corindone con gambo AB1060



Caratteristiche

Ruote lamellari con gambo costituite da petali di tela abrasiva montati su un albero di acciaio tramite un nucleo di resina. Utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di pezzi meccanici e sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali nella pulizia di stampi, nella finitura di stampi per la costruzione di utensili e in tutte le lavorazioni dove vi sono punti particolarmente difficili da raggiungere; adatte a tutti i tipi di metalli, le ruote con gambo possono essere impiegate anche su vetroresina, titanio, pietra e marmo. Disponibili in tela abrasiva al corindone (utilizzo universale) con supporto semi flessibile ed in tela abrasiva allo zirconio (particolarmente indicato su acciaio inox) con supporto rigido. Velocità periferica consigliata 15-20 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1060050325280	25x15 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,12
AB1060050325212	25x15 mm	120	6 mm	20.000 / 25.500	10	2,94
AB1060050325218	25x15 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	2,94
AB1060050325224	25x15 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,03
AB1060050325740	25x20 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,17
AB1060050325760	25x20 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,21
AB1060050325780	25x20 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,26
AB1060050325712	25x20 mm	120	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,26
AB1060050325718	25x20 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,30
AB1060050325724	25x20 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,35
AB1060050325940	25x25 mm	40	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,21
AB1060050325960	25x25 mm	60	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,26
AB1060050325980	25x25 mm	80	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,26
AB1060050325912	25x25 mm	120	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,35
AB1060050325918	25x25 mm	180	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,44
AB1060050325924	25x25 mm	240	6 mm	20.000 / 25.500	10	3,48
AB1060050330340	30x3 mm	40	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,68
AB1060050330360	30x3 mm	60	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,68
AB1060050330380	30x3 mm	80	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,74
AB1060050330312	30x3 mm	120	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,74
AB1060050330318	30x3 mm	180	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,81
AB1060050330324	30x3 mm	240	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,87
AB1060050330540	30x5 mm	40	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,68
AB1060050330560	30x5 mm	60	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,68
AB1060050330580	30x5 mm	80	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,74
AB1060050330512	30x5 mm	120	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,74
AB1060050330518	30x5 mm	180	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,81

Ruota lamellare corindone con gambo AB1060

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1060050330524	30x5 mm	240	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,87
AB1060050330140	30x10 mm	40	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,81
AB1060050330160	30x10 mm	60	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,81
AB1060050330180	30x10 mm	80	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,85
AB1060050330112	30x10 mm	120	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,85
AB1060050330118	30x10 mm	180	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,90
AB1060050330124	30x10 mm	240	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,94
AB1060050330240	30x15 mm	40	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,85
AB1060050330260	30x15 mm	60	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,85
AB1060050330280	30x15 mm	80	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,90
AB1060050330212	30x15 mm	120	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,90
AB1060050330218	30x15 mm	180	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,94
AB1060050330224	30x15 mm	240	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,99
AB1060050330740	30x20 mm	40	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,94
AB1060050330760	30x20 mm	60	6 mm	16.500 / 25.500	10	2,99
AB1060050330780	30x20 mm	80	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,03
AB1060050330712	30x20 mm	120	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,03
AB1060050330718	30x20 mm	180	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,08
AB1060050330724	30x20 mm	240	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,12
AB1060050330040	30x30 mm	40	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,12
AB1060050330060	30x30 mm	60	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,21
AB1060050330080	30x30 mm	80	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,26
AB1060050330012	30x30 mm	120	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,30
AB1060050330018	30x30 mm	180	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,39
AB1060050330024	30x30 mm	240	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,48
AB1060050340340	40x3 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,97
AB1060050340360	40x3 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,04
AB1060050340380	40x3 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,04
AB1060050340312	40x3 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,11
AB1060050340318	40x3 mm	180	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,18
AB1060050340324	40x3 mm	240	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,25
AB1060050340540	40x5 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,97
AB1060050340560	40x5 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,04
AB1060050340580	40x5 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,04
AB1060050340512	40x5 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,11
AB1060050340518	40x5 mm	180	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,18
AB1060050340524	40x5 mm	240	6 mm	12.500 / 19.100	10	6,25
AB1060050340140	40x10 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,05

Ruota lamellare corindone con gambo AB1060



Caratteristiche

Ruote lamellari con gambo costituite da petali di tela abrasiva montati su un albero di acciaio tramite un nucleo di resina. Utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di pezzi meccanici e sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali nella pulizia di stampi, nella finitura di stampi per la costruzione di utensili e in tutte le lavorazioni dove vi sono punti particolarmente difficili da raggiungere; adatte a tutti i tipi di metalli, le ruote con gambo possono essere impiegate anche su vetroresina, titanio, pietra e marmo. Disponibili in tela abrasiva al corindone (utilizzo universale) con supporto semi flessibile ed in tela abrasiva allo zirconio (particolarmente indicato su acciaio inox) con supporto rigido. Velocità periferica consigliata 15-20 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1060050340160	40x10 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,05
AB1060050340180	40x10 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,12
AB1060050340112	40x10 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,16
AB1060050340118	40x10 mm	180	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,25
AB1060050340124	40x10 mm	240	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,38
AB1060050340240	40x15 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,11
AB1060050340260	40x15 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,11
AB1060050340280	40x15 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,17
AB1060050340212	40x15 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,67
AB1060050340218	40x15 mm	180	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,76
AB1060050340224	40x15 mm	240	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,89
AB1060050340740	40x20 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,29
AB1060050340760	40x20 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,29
AB1060050340780	40x20 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,39
AB1060050340712	40x20 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,43
AB1060050340718	40x20 mm	180	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,51
AB1060050340724	40x20 mm	240	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,62
AB1060050340940	40x25 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,48
AB1060050340960	40x25 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,53
AB1060050340980	40x25 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,58
AB1060050340912	40x25 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,18
AB1060050340918	40x25 mm	180	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,37
AB1060050340924	40x25 mm	240	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,62
AB1060050340040	40x30 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	4,99
AB1060050340060	40x30 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,12
AB1060050340080	40x30 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,18
AB1060050340012	40x30 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,43

Ruota lamellare corindone con gambo AB1060

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1060050340018	40x30 mm	180	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,62
AB1060050340024	40x30 mm	240	6 mm	12.500 / 19.100	10	5,74
AB1060050350140	50x10 mm	40	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,30
AB1060050350160	50x10 mm	60	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,35
AB1060050350180	50x10 mm	80	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,39
AB1060050350112	50x10 mm	120	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,44
AB1060050350118	50x10 mm	180	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,48
AB1060050350124	50x10 mm	240	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,58
AB1060050350240	50x15 mm	40	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,44
AB1060050350260	50x15 mm	60	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,53
AB1060050350280	50x15 mm	80	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,58
AB1060050350212	50x15 mm	120	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,43
AB1060050350218	50x15 mm	180	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,59
AB1060050350224	50x15 mm	240	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,76
AB1060050350740	50x20 mm	40	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,58
AB1060050350760	50x20 mm	60	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,71
AB1060050350780	50x20 mm	80	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,76
AB1060050350712	50x20 mm	120	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,94
AB1060050350718	50x20 mm	180	6 mm	10.000 / 15.300	10	3,98
AB1060050350724	50x20 mm	240	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,07
AB1060050350040	50x30 mm	40	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,03
AB1060050350060	50x30 mm	60	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,21
AB1060050350080	50x30 mm	80	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,30
AB1060050350012	50x30 mm	120	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,57
AB1060050350018	50x30 mm	180	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,62
AB1060050350024	50x30 mm	240	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,84
AB1060050360240	60x15 mm	40	6 mm	8.300 / 12.700	10	3,80
AB1060050360260	60x15 mm	60	6 mm	8.300 / 12.700	10	3,94
AB1060050360280	60x15 mm	80	6 mm	8.300 / 12.700	10	3,98
AB1060050360212	60x15 mm	120	6 mm	8.300 / 12.700	10	4,16
AB1060050360218	60x15 mm	180	6 mm	8.300 / 12.700	10	4,30
AB1060050360224	60x15 mm	240	6 mm	8.300 / 12.700	10	4,39
AB1060050360740	60x20 mm	40	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,52
AB1060050360760	60x20 mm	60	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,70
AB1060050360780	60x20 mm	80	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,88
AB1060050360712	60x20 mm	120	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,29
AB1060050360718	60x20 mm	180	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,65
AB1060050360724	60x20 mm	240	6 mm	8.300 / 12.700	10	7,11

Ruota lamellare corindone con gambo AB1060



Caratteristiche

Ruote lamellari con gambo costituite da petali di tela abrasiva montati su un albero di acciaio tramite un nucleo di resina. Utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di pezzi meccanici e sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali nella pulizia di stampi, nella finitura di stampi per la costruzione di utensili e in tutte le lavorazioni dove vi sono punti particolarmente difficili da raggiungere; adatte a tutti i tipi di metalli, le ruote con gambo possono essere impiegate anche su vetroresina, titanio, pietra e marmo. Disponibili in tela abrasiva al corindone (utilizzo universale) con supporto semi flessibile ed in tela abrasiva allo zirconio (particolarmente indicato su acciaio inox) con supporto rigido. Velocità periferica consigliata 15-20 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1060050360040	60x30 mm	40	6 mm	8.300 / 12.700	10	4,71
AB1060050360060	60x30 mm	60	6 mm	8.300 / 12.700	10	4,98
AB1060050360080	60x30 mm	80	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,07
AB1060050360012	60x30 mm	120	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,48
AB1060050360018	60x30 mm	180	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,70
AB1060050360024	60x30 mm	240	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,93
AB1060050360440	60x40 mm	40	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,48
AB1060050360460	60x40 mm	60	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,84
AB1060050360480	60x40 mm	80	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,93
AB1060050360412	60x40 mm	120	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,52
AB1060050360418	60x40 mm	180	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,88
AB1060050360424	60x40 mm	240	6 mm	8.300 / 12.700	10	7,15
AB1060050360640	60x50 mm	40	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,29
AB1060050360660	60x50 mm	60	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,74
AB1060050360680	60x50 mm	80	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,88
AB1060050360612	60x50 mm	120	6 mm	8.300 / 12.700	10	7,28
AB1060050360618	60x50 mm	180	6 mm	8.300 / 12.700	10	7,97
AB1060050360624	60x50 mm	240	6 mm	8.300 / 12.700	10	8,51
AB1060050380740	80x20 mm	40	6 mm	6.200 / 9.600	10	5,74
AB1060050380760	80x20 mm	60	6 mm	6.200 / 9.600	10	5,99
AB1060050380780	80x20 mm	80	6 mm	6.200 / 9.600	10	5,70
AB1060050380712	80x20 mm	120	6 mm	6.200 / 9.600	10	6,43
AB1060050380718	80x20 mm	180	6 mm	6.200 / 9.600	10	6,68
AB1060050380724	80x20 mm	240	6 mm	6.200 / 9.600	10	6,93
AB1060050380040	80x30 mm	40	6 mm	6.200 / 9.600	10	6,74
AB1060050380060	80x30 mm	60	6 mm	6.200 / 9.600	10	6,92
AB1060050380080	80x30 mm	80	6 mm	6.200 / 9.600	10	7,24

Ruota lamellare corindone con gambo AB1060

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1060050380012	80x30 mm	120	6 mm	6.200 / 9.600	10	7,78
AB1060050380018	80x30 mm	180	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,42
AB1060050380024	80x30 mm	240	6 mm	6.200 / 9.600	10	9,14
AB1060050380440	80x40 mm	40	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,01
AB1060050380460	80x40 mm	60	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,42
AB1060050380480	80x40 mm	80	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,62
AB1060050380412	80x40 mm	120	6 mm	6.200 / 9.600	10	9,41
AB1060050380418	80x40 mm	180	6 mm	6.200 / 9.600	10	10,23
AB1060050380424	80x40 mm	240	6 mm	6.200 / 9.600	10	11,45
AB1060050380640	80x50 mm	40	6 mm	6.200 / 9.600	10	9,14
AB1060050380660	80x50 mm	60	6 mm	6.200 / 9.600	10	9,64
AB1060050380680	80x50 mm	80	6 mm	6.200 / 9.600	10	10,05
AB1060050380612	80x50 mm	120	6 mm	6.200 / 9.600	10	10,72
AB1060050380618	80x50 mm	180	6 mm	6.200 / 9.600	10	6,20
AB1060050380624	80x50 mm	240	6 mm	6.200 / 9.600	10	7,11
AB1060050310040	100x30 mm	40	6 mm	4.950 / 7.650	10	16,23
AB1060050310060	100x30 mm	60	6 mm	4.950 / 7.650	10	17,23
AB1060050310080	100x30 mm	80	6 mm	4.950 / 7.650	10	17,73
AB1060050310012	100x30 mm	120	6 mm	4.950 / 7.650	10	18,98
AB1060050310018	100x30 mm	180	6 mm	4.950 / 7.650	10	19,88
AB1060050310024	100x30 mm	240	6 mm	4.950 / 7.650	10	21,22
AB1060050310640	100x50 mm	40	6 mm	4.950 / 7.650	10	21,97
AB1060050310660	100x50 mm	60	6 mm	4.950 / 7.650	10	22,97
AB1060050310680	100x50 mm	80	6 mm	4.950 / 7.650	10	24,22
AB1060050310612	100x50 mm	120	6 mm	4.950 / 7.650	10	23,81
AB1060050310618	100x50 mm	180	6 mm	4.950 / 7.650	10	24,21
AB1060050310624	100x50 mm	240	6 mm	4.950 / 7.650	10	24,91

Ruota lamellare zirconio con gambo AB2060



Caratteristiche

Ruote lamellari con gambo costituite da petali di tela abrasiva montati su un albero di acciaio tramite un nucleo di resina. Utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di pezzi meccanici e sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali nella pulizia di stampi, nella finitura di stampi per la costruzione di utensili e in tutte le lavorazioni dove vi sono punti particolarmente difficili da raggiungere; adatte a tutti i tipi di metalli, le ruote con gambo possono essere impiegate anche su vetroresina, titanio, pietra e marmo. Disponibili in tela abrasiva al corindone (utilizzo universale) con supporto semi flessibile ed in tela abrasiva allo zirconio (particolarmente indicato su acciaio inox) con supporto rigido. Velocità periferica consigliata 15-20 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB2060050330240	30x15 mm	40	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,45
AB2060050330260	30x15 mm	60	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,45
AB2060050330280	30x15 mm	80	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,50
AB2060050330212	30x15 mm	120	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,50
AB2060050330740	30x20 mm	40	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,55
AB2060050330760	30x20 mm	60	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,60
AB2060050330780	30x20 mm	80	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,65
AB2060050330712	30x20 mm	120	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,70
AB2060050330040	30x30 mm	40	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,80
AB2060050330060	30x30 mm	60	6 mm	16.500 / 25.500	10	3,95
AB2060050330080	30x30 mm	80	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,00
AB2060050330012	30x30 mm	120	6 mm	16.500 / 25.500	10	4,00
AB2060050340240	40x15 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,65
AB2060050340260	40x15 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,75
AB2060050340280	40x15 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,80
AB2060050340212	40x15 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	3,90
AB2060050340740	40x20 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	4,15
AB2060050340760	40x20 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	4,19
AB2060050340780	40x20 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	4,24
AB2060050340712	40x20 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	4,39
AB2060050340040	40x30 mm	40	6 mm	12.500 / 19.100	10	4,39
AB2060050340060	40x30 mm	60	6 mm	12.500 / 19.100	10	4,49
AB2060050340080	40x30 mm	80	6 mm	12.500 / 19.100	10	4,54
AB2060050340012	40x30 mm	120	6 mm	12.500 / 19.100	10	4,79
AB2060050350140	50x10 mm	40	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,99
AB2060050350160	50x10 mm	60	6 mm	10.000 / 15.300	10	5,06
AB2060050350180	50x10 mm	80	6 mm	10.000 / 15.300	10	5,12

Ruota lamellare zirconio con gambo AB2060

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Gambo	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB2060050350112	50x10 mm	120	6 mm	10.000 / 15.300	10	5,43
AB2060050350740	50x20 mm	40	6 mm	10.000 / 15.300	10	5,43
AB2060050350760	50x20 mm	60	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,49
AB2060050350780	50x20 mm	80	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,54
AB2060050350712	50x20 mm	120	6 mm	10.000 / 15.300	10	5,19
AB2060050350040	50x30 mm	40	6 mm	10.000 / 15.300	10	4,89
AB2060050350060	50x30 mm	60	6 mm	10.000 / 15.300	10	5,09
AB2060050350080	50x30 mm	80	6 mm	10.000 / 15.300	10	5,19
AB2060050350012	50x30 mm	120	6 mm	10.000 / 15.300	10	5,54
AB2060050360740	60x20 mm	40	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,67
AB2060050360760	60x20 mm	60	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,90
AB2060050360780	60x20 mm	80	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,01
AB2060050360712	60x20 mm	120	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,64
AB2060050360040	60x30 mm	40	6 mm	8.300 / 12.700	10	5,69
AB2060050360060	60x30 mm	60	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,04
AB2060050360080	60x30 mm	80	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,14
AB2060050360012	60x30 mm	120	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,64
AB2060050360440	60x40 mm	40	6 mm	8.300 / 12.700	10	6,64
AB2060050360460	60x40 mm	60	6 mm	8.300 / 12.700	10	7,09
AB2060050360480	60x40 mm	80	6 mm	8.300 / 12.700	10	7,19
AB2060050360412	60x40 mm	120	6 mm	8.300 / 12.700	10	7,84
AB2060050360640	60x50 mm	40	6 mm	8.300 / 12.700	10	7,59
AB2060050360660	60x50 mm	60	6 mm	8.300 / 12.700	10	8,14
AB2060050360680	60x50 mm	80	6 mm	8.300 / 12.700	10	8,29
AB2060050360612	60x50 mm	120	6 mm	8.300 / 12.700	10	9,09
AB2060050380740	80x20 mm	40	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,36
AB2060050380760	80x20 mm	60	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,61
AB2060050380780	80x20 mm	80	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,93
AB2060050380712	80x20 mm	120	6 mm	6.200 / 9.600	10	7,64
AB2060050380040	80x30 mm	40	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,14
AB2060050380060	80x30 mm	60	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,44
AB2060050380080	80x30 mm	80	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,74
AB2060050380012	80x30 mm	120	6 mm	6.200 / 9.600	10	11,74
AB2060050380640	80x50 mm	40	6 mm	6.200 / 9.600	10	11,09
AB2060050380660	80x50 mm	60	6 mm	6.200 / 9.600	10	11,69
AB2060050380680	80x50 mm	80	6 mm	6.200 / 9.600	10	12,19
AB2060050380612	80x50 mm	120	6 mm	6.200 / 9.600	10	8,54

Rotolo tela corindone AB1050



Caratteristiche

Rotoli antispreco in tela al corindone resinata con supporto in cotone leggero e flessibile; ideali per la smerigliatura a mano di tutti i metalli, soprattutto dove ci sono punti difficili da raggiungere. Impiegati inoltre per la smerigliatura e finitura di particolari concavi e convessi, grazie alla loro elevata flessibilità. La robustezza del supporto e il buon ancoraggio dell'abrasivo ne permettono l'utilizzo su tutte le superfici.

Codice	Dimensioni HxL	Grana		€ / cad.
AB1050060325040	25x50000 mm	40	1	48,04
AB1050060325050	25x50000 mm	50	1	40,39
AB1050060325060	25x50000 mm	60	1	40,39
AB1050060325080	25x50000 mm	80	1	40,09
AB1050060325100	25x50000 mm	100	1	40,27
AB1050060325120	25x50000 mm	120	1	40,27
AB1050060325150	25x50000 mm	150	1	40,27
AB1050060325180	25x50000 mm	180	1	40,27
AB1050060325220	25x50000 mm	220	1	40,27
AB1050060325240	25x50000 mm	240	1	40,27
AB1050060325280	25x50000 mm	280	1	40,27
AB1050060325320	25x50000 mm	320	1	40,27
AB1050060325400	25x50000 mm	400	1	40,27
AB1050060325500	25x50000 mm	500	1	40,27
AB1050060350040	50x50000 mm	40	1	82,93
AB1050060350050	50x50000 mm	50	1	82,31
AB1050060350060	50x50000 mm	60	1	75,43
AB1050060350080	50x50000 mm	80	1	73,44
AB1050060350100	50x50000 mm	100	1	68,54
AB1050060350120	50x50000 mm	120	1	68,54
AB1050060350150	50x50000 mm	150	1	68,54
AB1050060350180	50x50000 mm	180	1	68,54
AB1050060350220	50x50000 mm	220	1	68,54
AB1050060350240	50x50000 mm	240	1	68,54
AB1050060350280	50x50000 mm	280	1	68,54
AB1050060350320	50x50000 mm	320	1	68,54
AB1050060350400	50x50000 mm	400	1	68,54
AB1050060350500	50x50000 mm	500	1	68,54
AB1050060311040	115x50000 mm	40	1	159,12
AB1050060311050	115x50000 mm	50	1	159,12
AB1050060311060	115x50000 mm	60	1	145,35

Rotolo tela corindone AB1050



Codice	Dimensioni HxL	Grana		€ / cad.
AB1050060311080	115x50000 mm	80	1	136,48
AB1050060311100	115x50000 mm	100	1	130,36
AB1050060311120	115x50000 mm	120	1	130,36
AB1050060311150	115x50000 mm	150	1	130,36
AB1050060311180	115x50000 mm	180	1	130,36
AB1050060311220	115x50000 mm	220	1	130,36
AB1050060311240	115x50000 mm	240	1	130,36
AB1050060311280	115x50000 mm	280	1	130,36
AB1050060311320	115x50000 mm	320	1	130,36
AB1050060311400	115x50000 mm	400	1	130,36
AB1050060311500	115x50000 mm	500	1	130,36

Foglio tela corindone AB1040



Caratteristiche

Fogli in tela abrasiva con supporto in cotone leggero flessibile, legante resina su resina e abrasivo al corindone; caratterizzati da una notevole versatilità e da un'ottima durata, vengono impiegati principalmente per operazioni di smerigliatura a mano di metalli, finitura di profili e bave di tranciatura, finitura di parti meccaniche, cilindri e colli d'oca.

Codice	Dimensioni LxL	Grana		€ / cad.
AB1040060323040	230x280 mm	40	50	2,60
AB1040060323050	230x280 mm	50	50	2,39
AB1040060323060	230x280 mm	60	50	2,14
AB1040060323080	230x280 mm	80	50	1,99
AB1040060323100	230x280 mm	100	50	1,90
AB1040060323120	230x280 mm	120	50	1,90
AB1040060323150	230x280 mm	150	50	1,90
AB1040060323180	230x280 mm	180	50	1,90
AB1040060323220	230x280 mm	220	50	1,90
AB1040060323240	230x280 mm	240	50	1,90
AB1040060323280	230x280 mm	280	50	1,90
AB1040060323320	230x280 mm	320	50	1,90
AB1040060323400	230x280 mm	400	50	1,90
AB1040060323500	230x280 mm	500	50	1,90

Foglio carta corindone AB1044



Caratteristiche

Fogli in carta abrasiva al corindone. Il corindone viene utilizzato principalmente per le lavorazioni manuali su legno, vernici, materie plastiche e metalli non ferrosi.

Codice	Dimensioni LxL	Grana		€ / cad.
AB1044070323060	230x280 mm	60	50	1,38
AB1044070323080	230x280 mm	80	50	1,04
AB1044070323100	230x280 mm	100	50	1,10
AB1044070323120	230x280 mm	120	50	1,10
AB1044070323150	230x280 mm	150	50	1,10
AB1044070323180	230x280 mm	180	50	1,10
AB1044070323220	230x280 mm	220	50	1,10
AB1044070323240	230x280 mm	240	50	1,10
AB1044070323320	230x280 mm	320	50	1,10
AB1044070323400	230x280 mm	400	50	1,10
AB1044070323500	230x280 mm	500	50	1,10
AB1044070323600	230x280 mm	600	50	1,10
AB1044070323800	230x280 mm	800	50	1,10

Foglio carta carburo silicio AB3044



Caratteristiche

Fogli in carta abrasiva al carburo di silicio. I fogli di carta abrasiva al carburo di silicio sono impermeabili e vengono utilizzati per lavorazioni manuali, in particolare su vetro e vernice; impiegati anche in carrozzeria per operazioni di levigatura ad umido.

Codice	Dimensioni LxL	Grana		€ / cad.
AB3044070323060	230x280 mm	60	100	1,53
AB3044070323080	230x280 mm	80	100	1,62
AB3044070323100	230x280 mm	100	100	1,44
AB3044070323120	230x280 mm	120	100	1,44
AB3044070323150	230x280 mm	150	100	1,44
AB3044070323180	230x280 mm	180	100	1,44
AB3044070323220	230x280 mm	220	100	1,44
AB3044070323240	230x280 mm	240	100	1,44
AB3044070323280	230x280 mm	280	100	1,44

Foglio carta carburo silicio AB3044



Codice	Dimensioni LxL	Grana		€ / cad.
AB3044070323320	230x280 mm	320	100	1,44
AB3044070323400	230x280 mm	400	100	1,44
AB3044070323500	230x280 mm	500	100	1,44
AB3044070323600	230x280 mm	600	100	1,44
AB3044070323800	230x280 mm	800	100	1,44
AB3044070323010	230x280 mm	1000	100	1,53
AB3044070323012	230x280 mm	1200	100	1,53
AB3044070323015	230x280 mm	1500	100	1,53
AB3044070323030	230x280 mm	3000	100	1,68
AB3044070323005	230x280 mm	5000	100	2,20

Rotoli e fogli in tela e in carta abrasiva

Rotolo carta corindone AB1055



Caratteristiche

Rotoli in carta abrasiva al corindone, da utilizzare principalmente su legno, vernici e materie plastiche.

Codice	Dimensioni HxL	Grana		€ / cad.
AB1055070311040	115x50000 mm	40	1	79,25
AB1055070311060	115x50000 mm	60	1	76,19
AB1055070311080	115x50000 mm	80	1	76,19
AB1055070311100	115x50000 mm	100	1	76,19
AB1055070311120	115x50000 mm	120	1	76,19
AB1055070311150	115x50000 mm	150	1	76,19
AB1055070311180	115x50000 mm	180	1	76,19
AB1055070311220	115x50000 mm	220	1	76,19
AB1055070311240	115x50000 mm	240	1	76,19
AB1055070311280	115x50000 mm	280	1	76,19
AB1055070311320	115x50000 mm	320	1	76,19
AB1055070311400	115x50000 mm	400	1	76,19

Ruota lamellare corindone con foro AB1077

Caratteristiche



Ruote lamellari con foro costituite da petali di tela abrasiva fissati radialmente su una flangia. Dotate di grande versatilità, possono essere utilizzate per finire superfici sia piane che sagomate; adatte per ogni tipo di applicazione, dalla sgrossatura, alla spazzolatura, alle operazioni di prelucidatura. Particolarmente indicate per lavorazioni su acciaio, legno, bronzo e alluminio.

Codice	Dimensioni ØxHxForo	Grana	Spessore spazzole	Giri / Min OP/Max		€ / cad.
AB1077080316304	165x30x54 mm	40	30 mm	3.000 / 4.630	5	27,83
AB1077080316306	165x30x54 mm	60	30 mm	3.000 / 4.630	5	27,88
AB1077080316308	165x30x54 mm	80	30 mm	3.000 / 4.630	5	29,06
AB1077080316312	165x30x54 mm	120	30 mm	3.000 / 4.630	5	31,68
AB1077080316318	165x30x54 mm	180	30 mm	3.000 / 4.630	5	34,17
AB1077080316324	165x30x54 mm	240	30 mm	3.000 / 4.630	5	36,49
AB1077080316332	165x30x54 mm	320	30 mm	3.000 / 4.630	5	38,23
AB1077080316340	165x30x54 mm	400	30 mm	3.000 / 4.630	5	39,33
AB1077080316504	165x50x54 mm	40	50 mm	3.000 / 4.630	5	37,36
AB1077080316506	165x50x54 mm	60	50 mm	3.000 / 4.630	5	38,89
AB1077080316508	165x50x54 mm	80	50 mm	3.000 / 4.630	5	41,29
AB1077080316512	165x50x54 mm	120	50 mm	3.000 / 4.630	5	45,94
AB1077080316518	165x50x54 mm	180	50 mm	3.000 / 4.630	5	46,16
AB1077080316524	165x50x54 mm	240	50 mm	3.000 / 4.630	5	52,72
AB1077080316532	165x50x54 mm	320	50 mm	3.000 / 4.630	5	56,12
AB1077080316540	165x50x54 mm	400	50 mm	3.000 / 4.630	5	57,93
AB1077080320304	200x30x54 mm	40	30 mm	2.500 / 3.820	5	34,17
AB1077080320306	200x30x54 mm	60	30 mm	2.500 / 3.820	5	35,84
AB1077080320308	200x30x54 mm	80	30 mm	2.500 / 3.820	5	37,79
AB1077080320312	200x30x54 mm	120	30 mm	2.500 / 3.820	5	40,51
AB1077080320318	200x30x54 mm	180	30 mm	2.500 / 3.820	5	42,99
AB1077080320324	200x30x54 mm	240	30 mm	2.500 / 3.820	5	46,16
AB1077080320332	200x30x54 mm	320	30 mm	2.500 / 3.820	5	48,88
AB1077080320340	200x30x54 mm	400	30 mm	2.500 / 3.820	5	50,24
AB1077080320504	200x50x54 mm	40	50 mm	2.500 / 3.820	5	46,16
AB1077080320506	200x50x54 mm	60	50 mm	2.500 / 3.820	5	51,59
AB1077080320508	200x50x54 mm	80	50 mm	2.500 / 3.820	5	52,50

Ruota lamellare corindone con foro AB1077

Codice	Dimensioni ØxHxForo	Grana	Spessore spazzole	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1077080320512	200x50x54 mm	120	50 mm	2.500 / 3.820	5	56,12
AB1077080320518	200x50x54 mm	180	50 mm	2.500 / 3.820	5	60,64
AB1077080320524	200x50x54 mm	240	50 mm	2.500 / 3.820	5	66,30
AB1077080320532	200x50x54 mm	320	50 mm	2.500 / 3.820	5	70,60
AB1077080320540	200x50x54 mm	400	50 mm	2.500 / 3.820	5	71,96
AB1077080325304	250x30x100 mm	40	30 mm	2.000 / 3.050	5	60,19
AB1077080325306	250x30x100 mm	60	30 mm	2.000 / 3.050	5	62,68
AB1077080325308	250x30x100 mm	80	30 mm	2.000 / 3.050	5	66,30
AB1077080325312	250x30x100 mm	120	30 mm	2.000 / 3.050	5	71,73
AB1077080325318	250x30x100 mm	180	30 mm	2.000 / 3.050	5	79,20
AB1077080325324	250x30x100 mm	240	30 mm	2.000 / 3.050	5	80,56
AB1077080325332	250x30x100 mm	320	30 mm	2.000 / 3.050	5	82,37
AB1077080325340	250x30x100 mm	400	30 mm	2.000 / 3.050	5	84,63
AB1077080325504	250x50x100 mm	40	50 mm	2.000 / 3.050	5	78,75
AB1077080325506	250x50x100 mm	60	50 mm	2.000 / 3.050	5	87,80
AB1077080325508	250x50x100 mm	80	50 mm	2.000 / 3.050	5	88,70
AB1077080325512	250x50x100 mm	120	50 mm	2.000 / 3.050	5	101,38
AB1077080325518	250x50x100 mm	180	50 mm	2.000 / 3.050	5	110,43
AB1077080325524	250x50x100 mm	240	50 mm	2.000 / 3.050	5	112,69
AB1077080325532	250x50x100 mm	320	50 mm	2.000 / 3.050	5	115,86
AB1077080325540	250x50x100 mm	400	50 mm	2.000 / 3.050	5	119,93

Ruote lamellari in tela abrasiva con foro

Flange riduzione ruote lamellari AB9050



Caratteristiche

Coppie di flange di riduzione per ruote lamellari con foro.

Codice	Ø Foro / Riduzione		€ / cad.
AB9050080305420	54 / 20 mm	1 coppia	26,47
AB9050080305425	54 / 25,4 mm	1 coppia	26,47
AB9050080310020	100 / 20 mm	1 coppia	67,66
AB9050080310025	100 / 25,4 mm	1 coppia	67,66
AB9050080317025	170 / 25,4 mm	1 coppia	127,45
AB9050080317030	170 / 30 mm	1 coppia	127,45

Ruota lamellare corindone foro-chiavetta AB7010



Caratteristiche

Ruote lamellari in tela abrasiva con foro chiavetta 19 mm, adatte a tutte le macchine satinatrici ad uso manuale. Vengono impiegate nella satinatura decorativa di superfici di media dimensione, piane, concave e convesse, su acciai, acciai legati, rame, alluminio e ottone. Nelle grane più grosse vengono utilizzate anche su vetroresina, marmo e pietra.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB7010110310040	100x100 mm	40	5.000 / 7.650	4	37,33
AB7010110310060	100x100 mm	60	5.000 / 7.650	4	40,89
AB7010110310080	100x100 mm	80	5.000 / 7.650	4	42,76
AB7010110310120	100x100 mm	120	5.000 / 7.650	4	47,75
AB7010110310180	100x100 mm	180	5.000 / 7.650	4	52,31
AB7010110310240	100x100 mm	240	5.000 / 7.650	4	56,12
AB7010110310320	100x100 mm	320	5.000 / 7.650	4	59,86

Disco fibra corindone AB1070



Caratteristiche

Dischi in fibra al corindone, adatti a lavorazioni universali dalla sgrossatura alla finitura di tutti i metalli, in particolare materiali non ferrosi; velocità massima di utilizzo 80 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana		€ / cad.
AB1070090311016	115x22 mm	16	50	1,29
AB1070090311024	115x22 mm	24	50	1,16
AB1070090311036	115x22 mm	36	50	1,04
AB1070090311040	115x22 mm	40	50	0,98
AB1070090311050	115x22 mm	50	50	0,95
AB1070090311060	115x22 mm	60	50	0,86
AB1070090311080	115x22 mm	80	50	0,83
AB1070090311100	115x22 mm	100	50	0,83
AB1070090311120	115x22 mm	120	50	0,83
AB1070090312016	125x22 mm	16	50	1,44
AB1070090312024	125x22 mm	24	50	1,32
AB1070090312036	125x22 mm	36	50	1,16

Disco fibra corindone AB1070



Codice	Dimensioni ØxForo	Grana		€ / cad.
AB1070090312040	125x22 mm	40	50	1,10
AB1070090312050	125x22 mm	50	50	1,04
AB1070090312060	125x22 mm	60	50	0,95
AB1070090312080	125x22 mm	80	50	0,92
AB1070090312100	125x22 mm	100	50	0,92
AB1070090312120	125x22 mm	120	50	0,92
AB1070090318016	180x22 mm	16	25	2,66
AB1070090318024	180x22 mm	24	25	2,42
AB1070090318036	180x22 mm	36	25	2,20
AB1070090318040	180x22 mm	40	25	2,05
AB1070090318050	180x22 mm	50	25	1,96
AB1070090318060	180x22 mm	60	25	1,77
AB1070090318080	180x22 mm	80	25	1,71
AB1070090318100	180x22 mm	100	25	1,71
AB1070090318120	180x22 mm	120	25	1,71

Disco fibra zirconio AB2070



Caratteristiche

Dischi in fibra allo zirconio, particolarmente indicati per un uso gravoso, grazie alla elevata capacità d'asportazione di questa tipologia di abrasivo. E' consigliabile l'utilizzo di una smerigliatrice con elevata potenza. Velocità massima di utilizzo 80 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana		€ / cad.
AB2070090311024	115x22 mm	24	50	1,68
AB2070090311036	115x22 mm	36	50	1,53
AB2070090311040	115x22 mm	40	50	1,29
AB2070090311050	115x22 mm	50	50	1,19
AB2070090311060	115x22 mm	60	50	1,07
AB2070090311080	115x22 mm	80	50	1,22
AB2070090311100	115x22 mm	100	50	1,22
AB2070090311120	115x22 mm	120	50	1,22
AB2070090312024	125x22 mm	24	50	1,90
AB2070090312036	125x22 mm	36	50	1,68
AB2070090312040	125x22 mm	40	50	1,44
AB2070090312050	125x22 mm	50	50	1,32

Disco fibra zirconio AB2070



Caratteristiche

Dischi in fibra allo zirconio, particolarmente indicati per un uso gravoso, grazie alla elevata capacità d'asportazione di questa tipologia di abrasivo. E' consigliabile l'utilizzo di una smerigliatrice con elevata potenza. Velocità massima di utilizzo 80 mt./sec.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana		€ / cad.
AB2070090312060	125x22 mm	60	50	1,10
AB2070090312080	125x22 mm	80	50	1,32
AB2070090312100	125x22 mm	100	50	1,32
AB2070090312120	125x22 mm	120	50	1,32
AB2070090318024	180x22 mm	24	25	3,49
AB2070090318036	180x22 mm	36	25	3,21
AB2070090318040	180x22 mm	40	25	2,63
AB2070090318050	180x22 mm	50	25	2,45
AB2070090318060	180x22 mm	60	25	2,08
AB2070090318080	180x22 mm	80	25	2,66
AB2070090318100	180x22 mm	100	25	2,66
AB2070090318120	180x22 mm	120	25	2,66

Disco fibra corindone con refrigerante AB3080



Caratteristiche

Dischi in fibra al corindone con refrigerante, ideali per lavori di smerigliatura e asportazione di saldature su acciaio inox e altri acciai legati.

Codice	Dimensioni ØxForo	Grana		€ / cad.
AB3080090311024	115x22 mm	24	50	1,56
AB3080090311036	115x22 mm	36	50	1,59
AB3080090311040	115x22 mm	40	50	1,41
AB3080090311050	115x22 mm	50	50	1,41
AB3080090311060	115x22 mm	60	50	1,29
AB3080090311080	115x22 mm	80	50	1,22
AB3080090311100	115x22 mm	100	50	1,16
AB3080090311120	115x22 mm	120	50	1,04
AB3080090312024	125x22 mm	24	50	1,77
AB3080090312036	125x22 mm	36	50	1,81
AB3080090312040	125x22 mm	40	50	1,56

Disco fibra corindone con refrigerante AB3080



Codice	Dimensioni ØxForo	Grana		€ / cad.
AB3080090312050	125x22 mm	50	50	1,59
AB3080090312060	125x22 mm	60	50	1,44
AB3080090312080	125x22 mm	80	50	1,38
AB3080090312100	125x22 mm	100	50	1,32
AB3080090312120	125x22 mm	120	50	1,16
AB3080090318024	180x22 mm	24	25	3,24
AB3080090318036	180x22 mm	36	25	3,27
AB3080090318040	180x22 mm	40	25	2,88
AB3080090318050	180x22 mm	50	25	2,88
AB3080090318060	180x22 mm	60	25	2,57
AB3080090318080	180x22 mm	80	25	2,45
AB3080090318100	180x22 mm	100	25	2,30
AB3080090318120	180x22 mm	120	25	2,02

Dischi in fibra e dischi velcrati

Supporti per dischi fibra AB9070



Caratteristiche

Platorelli universali per dischi in fibra, con supporto di media durezza.

Codice	Ø		€ / cad.
AB9070090311500	115 mm	1	12,85
AB9070090312500	125 mm	1	21,88
AB9070090318000	180 mm	1	25,70

Supporti rinforzati per dischi fibra AB9071




Caratteristiche

Platorelli per dischi in fibra, particolarmente indicati per operazioni gravose (heavy duty).

Codice	Ø		€/cad.
AB9071090311500	115 mm	1	14,99
AB9071090312500	125 mm	1	20,50
AB9071090318000	180 mm	1	28,92

Disco attacco rapido corindone AB1090

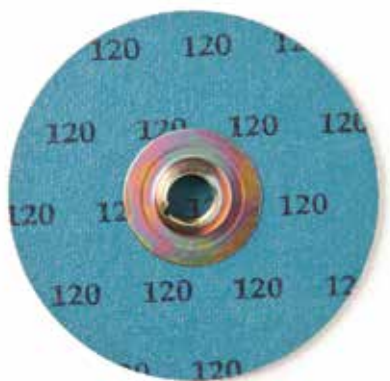

Caratteristiche

Dischi al corindone con attacco rapido femmina, per uso generico, adatti per sgrossare ogni tipo di metallo, in particolare quelli ferrosi.

Codice	Ø	Grana		€/cad.
AB1090190305036	50 mm	36	100	1,81
AB1090190305060	50 mm	60	100	1,62
AB1090190305080	50 mm	80	100	1,59
AB1090190305120	50 mm	120	100	1,53
AB1090190307036	75 mm	36	100	2,20
AB1090190307060	75 mm	60	100	2,08
AB1090190307080	75 mm	80	100	2,05
AB1090190307120	75 mm	120	100	1,99

Disco attacco rapido zirconio AB2090



Caratteristiche

Dischi allo zirconio con attacco rapido femmina, caratterizzati da un'elevata capacità d'asportazione, adatti per uso gravoso. È consigliabile l'utilizzo di una smerigliatrice con elevata potenza.

Codice	Ø	Grana		€/cad.
AB2090190305036	50 mm	36	100	2,02
AB2090190305060	50 mm	60	100	1,81
AB2090190305080	50 mm	80	100	1,77
AB2090190305120	50 mm	120	100	1,74
AB2090190307036	75 mm	36	100	2,63
AB2090190307060	75 mm	60	100	2,30
AB2090190307080	75 mm	80	100	2,30
AB2090190307120	75 mm	120	100	2,30

Disco attacco rapido ceramico AB3090



Caratteristiche

Dischi ceramici con attacco rapido femmina, uniscono l'eccezionale capacità d'asportazione del ceramico al taglio freddo degli additivi. Consigliati per uso gravoso su materiali a bassa conduzione termica, come acciai legati ed inossidabili.

Codice	Ø	Grana		€/cad.
AB3090190302060	25 mm	60	100	0,98
AB3090190303060	38 mm	60	100	1,16
AB3090190305036	50 mm	36	100	1,81
AB3090190305060	50 mm	60	100	1,59
AB3090190305080	50 mm	80	100	1,53
AB3090190305120	50 mm	120	100	1,53
AB3090190307036	75 mm	36	100	2,14
AB3090190307060	75 mm	60	100	2,05
AB3090190307080	75 mm	80	100	2,02
AB3090190307120	75 mm	120	100	1,99

Disco attacco rapido zirconio COOL AB7070




Caratteristiche

Dischi allo zirconio e resina refrigerante con attacco rapido femmina per impieghi gravosi; ideali per pressioni di lavoro medio alte su acciai inossidabili.

Codice	Ø	Grana		€/ cad.
AB7070090325036	25 mm	36	100	1,01
AB7070090325040	25 mm	40	100	1,01
AB7070090325060	25 mm	60	100	0,98
AB7070090325080	25 mm	80	100	0,98
AB7070090325012	25 mm	120	100	0,98
AB7070090336036	36 mm	36	100	1,32
AB7070090336040	36 mm	40	100	1,22
AB7070090336060	36 mm	60	100	1,19
AB7070090336080	36 mm	80	100	1,19
AB7070090336012	36 mm	120	100	1,19
AB7070090351036	51 mm	36	100	1,99
AB7070090351040	51 mm	40	100	1,84
AB7070090351060	51 mm	60	100	1,74
AB7070090351080	51 mm	80	100	1,74
AB7070090351012	51 mm	120	100	1,68
AB7070090376036	76 mm	36	50	2,54
AB7070090376040	76 mm	40	50	2,39
AB7070090376060	76 mm	60	50	2,30
AB7070090376080	76 mm	80	50	2,20
AB7070090376012	76 mm	120	50	2,20

Disco lamellare attacco rapido zirconio AB5090

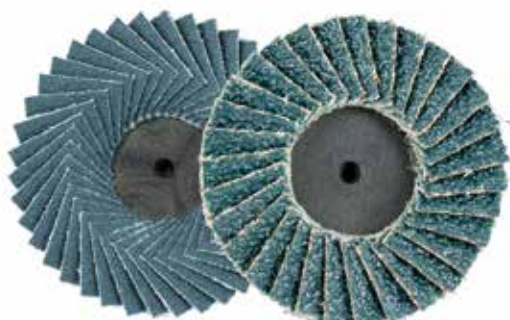

Caratteristiche

Dischi lamellari piani allo zirconio con attacco rapido maschio, adatti per asportare con precisione in piccole aree e sui bordi.

Codice	Ø	Grana		€/ cad.
AB5090090305060	50 mm	60	50	6,40
AB5090090307060	75 mm	60	50	9,67

Supporto per dischi attacco rapido AB6090



Caratteristiche

Supporti per dischi con attacco rapido con gambo da 6 mm.

Codice	Ø	Gambo		€ / cad.
AB60901990302001	25 mm	6 mm	5	24,17
AB60901990303001	38 mm	6 mm	5	22,49
AB60901990305001	50 mm	6 mm	5	28,92
AB60901990307001	75 mm	6 mm	5	32,44

Disco velcro peso E corindone AB1080



Caratteristiche

Dischi con velcro in carta abrasiva al corindone, peso E, impiegati soprattutto per la levigatura di superfici piane di metallo, in particolare di acciaio inossidabile e di legno grezzo. Varia geometria dei fori che permette l'ottimizzazione dell'aspirazione delle polveri e, quindi, del rendimento. L'uniformità dell'abrasivo consente inoltre di ottenere una finitura omogenea.

Codice	Ø	N°fori	Grana		€ / cad.
AB1080100315040	150 mm	Senza fori	40	100	1,13
AB1080100315060	150 mm	Senza fori	60	100	1,01
AB1080100315080	150 mm	Senza fori	80	100	0,92
AB1080100315010	150 mm	Senza fori	100	100	0,89
AB1080100315012	150 mm	Senza fori	120	100	0,89
AB1080100315015	150 mm	Senza fori	150	100	0,89
AB1080100315640	150 mm	6	40	100	1,13
AB1080100315660	150 mm	6	60	100	1,01
AB1080100315680	150 mm	6	80	100	0,95
AB1080100315610	150 mm	6	100	100	0,89
AB1080100315612	150 mm	6	120	100	0,89
AB1080100315615	150 mm	6	150	100	0,89
AB1080100315840	150 mm	8+1	40	100	1,13
AB1080100315860	150 mm	8+1	60	100	1,01
AB1080100315880	150 mm	8+1	80	100	0,95
AB1080100315810	150 mm	8+1	100	100	0,89
AB1080100315812	150 mm	8+1	120	100	0,89
AB1080100315815	150 mm	8+1	150	100	0,89

Disco velcro peso C corindone AB1088



Caratteristiche

Dischi con velcro in carta abrasiva al corindone, peso C, specificatamente indicati per la finitura con macchine orbitali di particolari nell'industria automobilistica (after market e OEM). Impiegati anche per la levigatura a secco di primers cataforetici, vernici acriliche e melaminiche, settore nautico, smerigliatura di scocche in alluminio e smerigliatura di particolari in plastica. Contengono additivi che rendono la loro superficie antistatica (trattamento anti polvere); questa particolare caratteristica impedisce che l'abrasivo si intasi prematuramente, garantendone così una lunga durata. Varia geometria dei fori che permette l'ottimizzazione dell'aspirazione delle polveri e, quindi, del rendimento. L'uniformità dell'abrasivo consente di ottenere superfici con un ottimo grado di rugosità.


Codice	Ø	N°fori	Grana		€ / cad.
AB1088100315008	150 mm	Senza fori	80	100	0,67
AB1088100315010	150 mm	Senza fori	100	100	0,64
AB1088100315012	150 mm	Senza fori	120	100	0,64
AB1088100315015	150 mm	Senza fori	150	100	0,64
AB1088100315018	150 mm	Senza fori	180	100	0,64
AB1088100315022	150 mm	Senza fori	220	100	0,64
AB1088100315032	150 mm	Senza fori	320	100	0,64
AB1088100315040	150 mm	Senza fori	400	100	0,64
AB1088100315050	150 mm	Senza fori	500	100	0,64
AB1088100315060	150 mm	Senza fori	600	100	1,01
AB1088100315080	150 mm	Senza fori	800	100	0,64
AB1088100315608	150 mm	6	80	100	0,67
AB1088100315610	150 mm	6	100	100	0,64
AB1088100315612	150 mm	6	120	100	0,64
AB1088100315615	150 mm	6	150	100	0,64
AB1088100315618	150 mm	6	180	100	0,64
AB1088100315622	150 mm	6	220	100	0,64
AB1088100315632	150 mm	6	320	100	0,64
AB1088100315640	150 mm	6	400	100	0,64
AB1088100315650	150 mm	6	500	100	0,64
AB1088100315660	150 mm	6	600	100	0,64
AB1088100315680	150 mm	6	800	100	0,64
AB1088100315808	150 mm	8+1	80	100	0,67
AB1088100315810	150 mm	8+1	100	100	0,64
AB1088100315812	150 mm	8+1	120	100	0,64
AB1088100315815	150 mm	8+1	150	100	0,64

Disco velcro peso C corindone AB1088

Codice	Ø	N°fori	Grana		€ / cad.
AB1088100315818	150 mm	8+1	180	100	0,64
AB1088100315822	150 mm	8+1	220	100	0,64
AB1088100315832	150 mm	8+1	320	100	0,64
AB1088100315840	150 mm	8+1	400	100	0,64
AB1088100315850	150 mm	8+1	500	100	0,64
AB1088100315860	150 mm	8+1	600	100	0,64
AB1088100315880	150 mm	8+1	800	100	0,64

Disco velcro supporto film AB1089

Caratteristiche

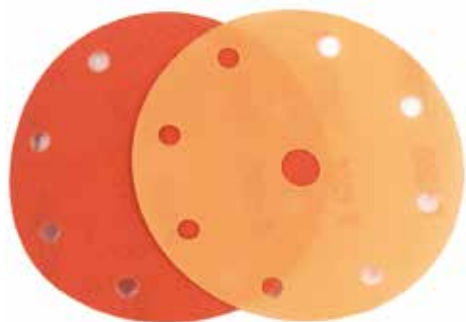

Dischi velcrati specifici per le operazioni di finitura prima dell'utilizzo di paste abrasive. Il supporto in pellicola assicura planarità. Un minerale abrasivo premium con additivi anti intasamento permette al disco una maggiore durata e una finitura costante.

Codice	Ø	N°fori	Grana		€ / cad.
AB1089100315008	150 mm	Senza fori	80	100	0,98
AB1089100315012	150 mm	Senza fori	120	100	0,92
AB1089100315015	150 mm	Senza fori	150	100	0,92
AB1089100315018	150 mm	Senza fori	180	100	0,92
AB1089100315022	150 mm	Senza fori	220	100	0,92
AB1089100315024	150 mm	Senza fori	240	100	0,92
AB1089100315032	150 mm	Senza fori	320	100	0,92
AB1089100315040	150 mm	Senza fori	400	100	0,92
AB1089100315050	150 mm	Senza fori	500	100	0,92
AB1089100315060	150 mm	Senza fori	600	100	0,92
AB1089100315080	150 mm	Senza fori	800	100	0,92
AB1089100315010	150 mm	Senza fori	1000	100	0,92
AB1089100315120	150 mm	Senza fori	1200	100	0,92
AB1089103151500	150 mm	Senza fori	1500	100	0,92
AB1089100315020	150 mm	Senza fori	2000	100	1,01
AB1089100315025	150 mm	Senza fori	2500	100	1,01
AB1089100315108	150 mm	15	80	100	1,25

Disco velcro supporto film AB1089



Caratteristiche

Dischi velcrati specifici per le operazioni di finitura prima dell'utilizzo di paste abrasive. Il supporto in pellicola assicura planarità. Un minerale abrasivo premium con additivi anti intasamento permette al disco una maggiore durata e una finitura costante.

Codice	Ø	N°fori	Grana		€ / cad.
AB1089100315112	150 mm	15	120	100	1,19
AB1089100315115	150 mm	15	150	100	1,19
AB1089100315118	150 mm	15	180	100	1,19
AB1089100315122	150 mm	15	220	100	1,19
AB1089100315124	150 mm	15	240	100	1,19
AB1089100315132	150 mm	15	320	100	1,19
AB1089100315140	150 mm	15	400	100	1,19
AB1089100315150	150 mm	15	500	100	0,89
AB1089100315160	150 mm	15	600	100	0,89
AB1089100315180	150 mm	15	800	100	0,89
AB1089100315110	150 mm	15	1000	100	0,89
AB1089100315130	150 mm	15	1200	100	0,98
AB1089100315125	150 mm	15	2500	100	0,98
AB1089100315087	150 mm	17	80	100	0,98
AB1089100315127	150 mm	17	120	100	0,92
AB1089100315157	150 mm	17	150	100	0,92
AB1089100315187	150 mm	17	180	100	0,92
AB1089100315227	150 mm	17	220	100	0,92
AB1089100315247	150 mm	17	240	100	0,92
AB1089100315327	150 mm	17	320	100	0,92
AB1089100315047	150 mm	17	400	100	0,92
AB1089100315057	150 mm	17	500	100	0,92
AB1089100315067	150 mm	17	600	100	0,92
AB1089100315807	150 mm	17	800	100	0,92
AB1089100315017	150 mm	17	1000	100	0,92
AB1089100315117	150 mm	17	1200	100	0,92
AB1089100315027	150 mm	17	2000	100	1,01
AB1089100315257	150 mm	17	2500	100	1,01

Supporto dischi velcrati AB9080




Caratteristiche

Platorelli per dischi velcrati al corindone.

Codice	Ø	Foro		€/cad.
AB9080100315000	150 mm	Senza fori	1	57,90
AB9080100315006	150 mm	6	1	46,42
AB9080100315081	150 mm	8+1	1	46,42

Disco compatto alta densità AB7000

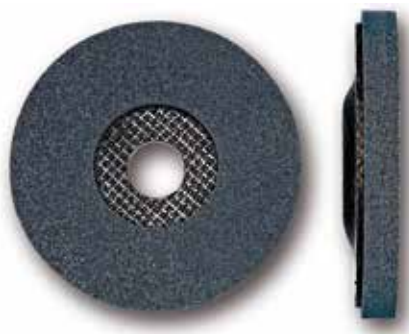

Caratteristiche

Dischi compatti composti da una combinazione di tessuti abrasivi ad altissima densità, con supporto in fibra di vetro. Particolarmente indicati per lavori di finitura su acciaio inox e operazioni di finitura dopo l'impiego di dischi lamellari o fibrati. Utilizzabili anche per la preparazione di superfici per trattamenti galvanici o di verniciatura. Disponibili nelle durezza: soft, medium e hard.

Codice	Dimensioni ØxL	Durezza	Grana		€/cad.
AB7000010211512	115x13 mm	MD - Media	S-F	10	31,18
AB7000104115151	115x15 mm	SD - Morbida	S-F	10	16,13
AB7000010411515	115x15 mm	MD - Media	S-F	10	17,03
AB7000104115156	115x15 mm	MD - Media	A-C	10	18,01
AB7000104115157	115x15 mm	HD - Dura	A-C	10	19,41
AB7000104115152	115x15 mm	HD - Dura	S-F	10	17,92
AB7000104115154	115x15 mm	HD - Dura	S-M	10	18,45

Disco compatto AB7000



Caratteristiche

Dischi compatti costituiti da fibre di nylon con alta concentrazione abrasiva. Adatti alla pulitura di residui di saldatura su acciaio inox, sbavature da taglio laser e rimozione di difetti su superfici delicate. Ideali per operazioni di pulitura e finitura su letti, lavorazioni speciali su leghe di alluminio, titanio e altri materiali compositi. Disponibili nelle durezza: soft, medium e hard.

Codice	Dimensioni ØxL	Durezza	Grana		€ / cad.
AB7000104760600	76x6 mm	MD - Media	S-F	5	6,46
AB7000104760601	76x6 mm	MD - Media	S-M	5	6,98
AB7000104150300	150x3 mm	HD - Dura	S-M	5	22,19
AB7000104150301	150x3 mm	HD - Dura	A-C	5	22,59
AB7000104150600	150x6 mm	SD - Morbida	S-F	5	20,70
AB7000104150601	150x6 mm	MD - Media	S-F	5	22,87
AB7000104150602	150x6 mm	HD - Dura	S-M	5	26,88

Disco surface conditioning AB7700



Caratteristiche

Dischi in surface conditioning con struttura a maglia aperta anti intasamento, lunga durata e taglio rapido. Adatti per operazioni di leggera pulitura o finitura satinata di superfici metalliche, soprattutto di acciaio inossidabile, o sbavatura di saldature.

Codice	Ø	Grana		€ / cad.
AB7700110311501	115 mm	Grossa	20	16,03
AB7700110311502	115 mm	Media	20	16,03
AB7700110311503	115 mm	Fine	20	16,03
AB7700110311504	115 mm	Super fine	20	16,03
AB7700110312501	125 mm	Grossa	20	20,38
AB7700110312502	125 mm	Media	20	20,38
AB7700110312503	125 mm	Fine	20	20,38
AB7700110312504	125 mm	Super fine	20	20,38

Nastro surface conditioning AB7710



Caratteristiche

Nastri in surface conditioning dalla struttura tridimensionale di alta qualità. L'abrasivo è ripartito su fibre di nylon rinforzate da un supporto a basso coefficiente di allungamento, che ne consente l'utilizzo in operazioni con forte pressione meccanica. Questi nastri sono adatti per la satinatura di metalli in generale, sia a umido che a secco, finiture decorative, rifinitura di operazioni di abrasione precedenti e opacizzazione. Consentono una nitura omogenea e ripetibile su tutto il pezzo, e un taglio rapido. Garantiscono grande durata e resistenza all'intasamento. Per finiture satinare e lavorazione di legno e alluminio sono consigliate velocità basse. Per asportare imperfezioni prima della lucidatura dei metalli sono consigliate velocità più alte che produrranno un taglio più veloce e una finitura più fine.

Codice	Abrasivo	Supporto	Grana		€ / cad.
AB771011030001C	Corindone	Extra flessibile	Fine	1	a richiesta
AB771011030002C	Corindone	Extra flessibile	Media	1	a richiesta
AB771011030003C	Corindone	Extra flessibile	Grossa	1	a richiesta
AB77101103001CS	Corindone - Carburo di silicio	Standard	Super fine	1	a richiesta
AB77101103002CS	Corindone - Carburo di silicio	Standard	Fine	1	a richiesta
AB77101103003CS	Corindone - Carburo di silicio	Standard	Media	1	a richiesta
AB77101103004CS	Corindone - Carburo di silicio	Standard	Grossa	1	a richiesta

Ruota lamellare TNT con foro chiave 19mm AB7030



Caratteristiche

Ruote lamellari in tessuto non tessuto, ovvero fibre sintetiche impregnate di resina e di materiale abrasivo (ossido di alluminio o carburo di silicio), adatte a tutte le macchine satinatrici ad uso manuale. Utilizzate nelle operazioni di opacizzazione e nella satinatura di tutti i metalli, nell'eliminazione dell'ossidazione e dovunque sia necessario creare rugosità specifiche senza modificare la geometria del pezzo. Grazie alla struttura molto aperta e flessibile, garantiscono sempre una smerigliatura fredda e il non intasamento del prodotto; finitura uniforme e ripetibile su tutto il pezzo.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB7030110311001	110x100 mm	Grossa	2.800 / 5.700	4	28,67
AB7030110311002	110x100 mm	Media	2.800 / 5.700	4	28,67
AB7030110311003	110x100 mm	Fine	2.800 / 5.700	4	30,26
AB7030110311004	110x100 mm	Molto fine	2.800 / 5.700	4	30,26

Ruota lamellare TNT con gambo 6mm AB7155



Caratteristiche

Ruote lamellari in tessuto non tessuto, ovvero fibre sintetiche impregnate di resina e di materiale abrasivo (ossido di alluminio o carburo di silicio), adatte a tutte le macchine satinatrici ad uso manuale. Utilizzate nelle operazioni di opacizzazione e nella satinatura di tutti i metalli, nell'eliminazione dell'ossidazione e dovunque sia necessario creare rugosità specifiche senza modificare la geometria del pezzo. Grazie alla struttura molto aperta e flessibile, garantiscono sempre una smerigliatura fredda e il non intasamento del prodotto; finitura uniforme e ripetibile su tutto il pezzo.

Codice	Dimensioni ØxHxGambo	Grana	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB7155110340001	40x20x6 mm	Grossa	7.500 / 14.000	10	9,36
AB7155110340002	40x20x6 mm	Media	7.500 / 14.000	10	9,36
AB7155110340003	40x20x6 mm	Fine	7.500 / 14.000	10	9,36
AB7155110350001	50x30x6 mm	Grossa	5.700 / 11.500	10	12,06
AB7155110350002	50x30x6 mm	Media	5.700 / 11.500	10	12,06
AB7155110350003	50x30x6 mm	Fine	5.700 / 11.500	10	12,06
AB7155110360001	60x30x6 mm	Grossa	4.700 / 9.500	10	12,52
AB7155110360002	60x30x6 mm	Media	4.700 / 9.500	10	12,52
AB7155110360003	60x30x6 mm	Fine	4.700 / 9.500	10	12,52
AB7155110383001	80x30x6 mm	Grossa	3.600 / 7.000	10	15,97
AB7155110383002	80x30x6 mm	Media	3.600 / 7.000	10	15,97
AB7155110383003	80x30x6 mm	Fine	3.600 / 7.000	10	15,97
AB7155110385001	80x50x6 mm	Grossa	3.600 / 7.000	10	19,28
AB7155110385002	80x50x6 mm	Media	3.600 / 7.000	10	19,28
AB7155110385003	80x50x6 mm	Fine	3.600 / 7.000	10	19,28

Ruota TNT misto tela foro chiavetta 19mm AB7020



Caratteristiche

Ruote lamellari in tessuto non tessuto misto tela, adatte a tutte le macchine satinatrici ad uso manuale. Vengono impiegate nelle operazioni di opacizzazione e di satinatura di tutti i metalli, nell'eliminazione dell'ossidazione e dovunque sia necessario creare rugosità specifiche, senza modificare la geometria del pezzo; grazie all'aggiunta della tela abrasiva, garantiscono una maggior asportazione eliminando anche eventuali graffi rimasti sul pezzo.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB7020110311040	110x100 mm	40	2.800 / 5.700	4	49,27
AB7020110311060	110x100 mm	60	2.800 / 5.700	4	49,27
AB7020110311080	110x100 mm	80	2.800 / 5.700	4	49,27
AB7020110311120	110x100 mm	120	2.800 / 5.700	4	49,27

Ruota lamellare TNT misto tela gambo 6mm AB7150



Caratteristiche

Ruote lamellari in tessuto non tessuto misto tela, adatte a tutte le macchine satinatrici ad uso manuale. Vengono impiegate nelle operazioni di opacizzazione e di satinatura di tutti i metalli, nell'eliminazione dell'ossidazione e dovunque sia necessario creare rugosità specifiche, senza modificare la geometria del pezzo; grazie all'aggiunta della tela abrasiva, garantiscono una maggior asportazione eliminando anche eventuali graffi rimasti sul pezzo.

Codice	Dimensioni ØxHxGambo	Grana	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB7150110340080	40x20x6 mm	80	7.500 / 14.000	10	9,82
AB7150110340120	40x20x6 mm	120	7.500 / 14.000	10	9,82
AB7150110340180	40x20x6 mm	180	7.500 / 14.000	10	9,82
AB7150110350080	50x30x6 mm	80	5.700 / 11.500	10	13,13
AB7150110350120	50x30x6 mm	120	5.700 / 11.500	10	13,13
AB7150110350180	50x30x6 mm	180	5.700 / 11.500	10	13,13
AB7150110360080	60x30x6 mm	80	4.700 / 9.500	10	13,31
AB7150110360120	60x30x6 mm	120	4.700 / 9.500	10	13,31
AB7150110360180	60x30x6 mm	180	4.700 / 9.500	10	13,31
AB7150110380080	80x50x6 mm	80	3.600 / 7.000	10	20,41

Ruota lamellare TNT misto tela gambo 6mm AB7150



Caratteristiche

Ruote lamellari in tessuto non tessuto misto tela, adatte a tutte le macchine satinatrici ad uso manuale. Vengono impiegate nelle operazioni di opacizzazione e di satinatura di tutti i metalli, nell'eliminazione dell'ossidazione e dovunque sia necessario creare rugosità specifiche, senza modificare la geometria del pezzo; grazie all'aggiunta della tela abrasiva, garantiscono una maggior asportazione eliminando anche eventuali graffi rimasti sul pezzo.

Codice	Dimensioni ØxHxGambo	Grana	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB7150110380120	80x50x6 mm	120	3.600 / 7.000	10	20,41
AB7150110380180	80x50x6 mm	180	3.600 / 7.000	10	20,41

Ruota lamellare TNT con foro AB7050



Caratteristiche

Ruote lamellari in tessuto non tessuto con foro, composte da lamelle fatte da fibre sintetiche impregnate uniformemente con granuli abrasivi e leganti resinoidi, e disposte radialmente attorno ad un nucleo di fibra. Vengono impiegate nelle operazioni di satinatura e mascheratura su metalli ferrosi e non, acciaio inossidabile, sia con smerigliatrici assiali che ad albero flessibile o automatiche.

Codice	Dimensioni ØxHxForo	Grana	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB7050110350001	150x50x50 mm	Grossa	1.900 / 3.800	5	43,24
AB7050110350002	150x50x50 mm	Media	1.900 / 3.800	5	43,24
AB7050110350003	150x50x50 mm	Fine	1.900 / 3.800	5	43,24
AB7050110376001	200x50x76 mm	Grossa	1.400 / 2.800	5	56,18
AB7050110376002	200x50x76 mm	Media	1.400 / 2.800	5	56,18
AB7050110376003	200x50x76 mm	Fine	1.400 / 2.800	5	56,18

Rotolo TNT AB7500



Caratteristiche

Rotoli antispreco in tessuto non tessuto; possono essere tagliati a misura e quindi adattarsi a qualsiasi sagoma di pezzo in lavorazione. Resistenti all'intasamento e molto flessibili; particolarmente indicati per la rimozione di ossidazioni e operazioni di pulizia in generale su tutti i metalli, plastica e fibre di vetro.

Codice	Dimensioni HxL	Grana		€ / cad.
AB7500110312001	120x10000 mm	Grossa	1	82,10
AB7500110312002	120x10000 mm	Media	1	68,79
AB7500110312003	120x10000 mm	Fine	1	55,48
AB7500110312004	120x10000 mm	Super fine	1	55,48

Tampone TNT AB7600



Caratteristiche

Tamponi in tessuto non tessuto, utilizzati manualmente in operazioni di mascheratura e pulitura di tutti i metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio inox, materiali sintetici, stucchi e vernici; possono essere utilizzati anche per eliminare l'ossidazione; vengono spesso impiegati su scocche di automobili. Utilizzo sia a secco che ad umido, o con detergente.

Codice	Dimensioni HxL	Grana		€ / cad.
AB7600110312281	120x280 mm	Grossa	50	2,94
AB7600110312282	120x280 mm	Media	50	2,48
AB7600110312283	120x280 mm	Fine	50	2,17
AB7600110312284	120x280 mm	Super fine	50	2,17

Ruota ventilata TNT AB7800



Caratteristiche

Ruote ventilate in tessuto non tessuto per finiture satinate di parti metalliche con forme particolari. Queste ruote sono adatte alla formazione di rulli da montare su macchine a banco. Composte da ossido di alluminio, con 4 falde.

Codice	Dimensioni HxL	Grana		€ / cad.
AB7800110302001	200x55 mm	Media	10	29,28
AB7800110302002	200x55 mm	Fine	10	29,28
AB7800110302003	200x55 mm	Super fine	10	29,28
AB7800110302501	250x80 mm	Grossa	10	46,88
AB7800110302502	250x80 mm	Media	10	36,26
AB7800110302503	250x80 mm	Fine	10	36,26
AB7800110302504	250x80 mm	Super fine	10	36,26
AB7800110303001	300x130 mm	Grossa	10	50,52
AB7800110303002	300x130 mm	Media	10	39,11
AB7800110303003	300x130 mm	Fine	10	39,11
AB7800110303004	300x130 mm	Super fine	10	39,11
AB7800110303501	350x130 mm	Grossa	10	64,69
AB7800110303502	350x130 mm	Media	10	50,15
AB7800110303503	350x130 mm	Fine	10	50,15
AB7800110303504	350x130 mm	Super fine	10	50,15
AB7800110304001	400x180 mm	Grossa	10	79,10
AB7800110304002	400x180 mm	Media	10	63,04
AB7800110304003	400x180 mm	Fine	10	63,04
AB7800110304004	400x180 mm	Super fine	10	63,04

Disco C&S con foro AB8000



Caratteristiche

Dischi composti da una rete di fibre in nylon non tessute con maglia aperta ed elastica, impregnati con abrasivo al carburo di silicio in grana grossa. Molto resistenti, utilizzabili su qualsiasi materiale, questi dischi sono ideali per operazioni di decapaggio e pulitura, quali ad esempio: asportazione di ruggine o vernici, disossidazione e pulitura di saldature, decapaggio di calamina, pulitura di superfici da gomma, materie plastiche, ecc.

Codice	Dimensioni ØxL	Foro	Giri /Min		€ / cad.
AB8000110450131	50x13 mm	13 mm	11.500	10	3,98
AB8000110475131	75x13 mm	13 mm	7.000	10	6,36
AB8000110410131	100x13 mm	13 mm	5.700	10	8,02
AB8000110415131	150x13 mm	13 mm	3.800	10	15,94
AB8000110420131	200x13 mm	13 mm	2.900	10	29,74
AB8000110413726*	13x72 mm	6 mm	11.500	1	9,39
AB8000110413728*	13x72 mm	8 mm	3.800	1	11,66

* perni per dischi

Disco C&S con gambo AB8010



Caratteristiche

Dischi composti da una rete di fibre in nylon non tessute con maglia aperta ed elastica, impregnati con abrasivo al carburo di silicio in grana grossa. Molto resistenti, utilizzabili su qualsiasi materiale, questi dischi sono ideali per operazioni di decapaggio e pulitura, quali ad esempio: asportazione di ruggine o vernici, disossidazione e pulitura di saldature, decapaggio di calamina, pulitura di superfici da gomma, materie plastiche, ecc.

Codice	Dimensioni ØxL	Gambo	Giri /Min		€ / cad.
AB8010110450136	50x13 mm	6 mm	11.500	10	5,81
AB8010110450266	50x26 mm	6 mm	11.500	10	7,44
AB8010110410136	100x13 mm	6 mm	5.700	10	12,39
AB8010110410266	100x26 mm	6 mm	5.700	10	20,41
AB8010110415138	150x13 mm	8 mm	3.800	10	20,47
AB8010110415268	150x26 mm	8 mm	3.800	10	36,87

Ruota C&S con foro chiavetta AB8030



Caratteristiche

Ruote lamellari con foro chiavetta composte da una rete di fibre in nylon non tessute con maglia aperta ed elastica, impregnati con abrasivo al carburo di silicio in grana grossa. Molto resistenti, utilizzabili su qualsiasi materiale, queste ruote sono ideali per operazioni di decapaggio e pulitura, quali ad esempio: asportazione di ruggine o vernici, disossidazione e pulitura di saldature, decapaggio di calamina, pulitura di superfici da gomma, materie plastiche, ecc.

Codice	Dimensioni ØxL	Foro	Giri /Min		€ / cad.
AB8030110401519	100x50 mm	19 mm	5.730	5	40,82
AB8030110401119	100x100 mm	19 mm	5.730	5	73,78

Disco C&S attacco rapido AB8020



Caratteristiche

Dischi con attacco rapido e platorello composti da una rete di fibre in nylon non tessute con maglia aperta ed elastica, impregnati con abrasivo al carburo di silicio in grana grossa. Molto resistenti, utilizzabili su qualsiasi materiale, questi dischi sono ideali per operazioni di decapaggio e pulitura, quali ad esempio: asportazione di ruggine o vernici, disossidazione e pulitura di saldature, decapaggio di calamina, pulitura di superfici da gomma, materie plastiche, ecc.

Codice	Ø disco	Ø platorello	Giri /Min		€ / cad.
AB8020110400050	50 mm	-	25.000	25	7,04
AB8020110400075	75 mm	-	20.000	25	11,20
AB8020110400501	-	50 x 6 mm	25.000	5	38,49
AB8020110400502	-	76 x 6 mm	20.000	5	44,71

Disco C&S supporto fibra AB8040



Caratteristiche

Dischi composti da una rete di fibre in nylon non tessute con maglia aperta ed elastica, impregnati con abrasivo al carburo di silicio in grana grossa, con supporto in fibra. Molto resistenti, utilizzabili su qualsiasi materiale, questi dischi sono ideali per operazioni di decapaggio e pulitura, quali ad esempio: asportazione di ruggine o vernici, disossidazione e pulitura di saldature, decapaggio di calamina, pulitura di superfici da gomma, materie plastiche, ecc.

Codice	Dimensioni ØxL	Foro	Giri /Min		€ / cad.
AB8040110411132	115x13 mm	22 mm	10.000	10	12,82
AB8040110418132	180x13 mm	22 mm	6.500	10	17,44

Disco C&S velcrato AB8050



Caratteristiche

Dischi velcrati composti da una rete di fibre in nylon non tessute con maglia aperta ed elastica, impregnati con abrasivo al carburo di silicio in grana grossa. Molto resistenti, utilizzabili su qualsiasi materiale, questi dischi sono ideali per operazioni di decapaggio e pulitura, quali ad esempio: asportazione di ruggine o vernici, disossidazione e pulitura di saldature, decapaggio di calamina, pulitura di superfici da gomma, materie plastiche, ecc.

Codice	Ø disco	Giri/Min		€/ cad.
AB8050110411513	115x13 mm	10.000	10	16,07

Ruota sisal-cotone e cotone ventilato AB7900



Caratteristiche

Ruota in sisal-cotone, consigliata per rimuovere i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura. La ruota in cotone ventilato invece è adatta per la lucidatura a specchio finale. Entrambe le tipologie di ruota hanno un foro chiave di 19 mm.

Codice	Dimensioni HxL	Struttura		€/ cad.
AB7900120300111	110x100mm	Cotone ventilato	1	105,57
AB7900120300110	110x100 mm	Sisal-Cotone	1	105,57

Disco lamellare feltro AB7910



Caratteristiche

Disco lamellare in feltro adatto per finitura lucida con pasta abrasiva. Consigliato per un utilizzo a basso numero di giri con macchine smerigliatrici angolari.

Codice	Ø		€/ cad.
AB7910120300115	115 mm	1	9,98

Ruota lamellare feltro con perno AB7920



Caratteristiche

Ruota lamellare in feltro con perno, per utilizzo con smerigliatrici dritte a bassi giri per la lucidatura di piccole superfici ed interni di raccordi e tubi, unitamente a pasta abrasiva.

Codice	Dimensioni HxL	Gambo	Giri/Min		€ / cad.
AB7920120300030	30x30 mm	6 mm	17.100	10	7,50
AB7920120300040	40x30 mm	6 mm	15.500	10	8,60
AB7920120300050	50x30 mm	6 mm	13.700	10	9,52
AB7920120300060	60x30 mm	6 mm	11.500	10	10,62
AB7920120300080	80x30 mm	6 mm	8.600	10	14,60

Disco feltro attacco rapido AB7940



Caratteristiche

Dischi in feltro ad attacco rapido ideali per operazioni finali di lucidatura. Da utilizzare con le opportune paste di lucidatura, questi dischi consentono di ottenere finiture a specchio.

Codice	Ø disco		€ / cad.
AB7940120300025	25 mm	10	4,74
AB7940120300051	51 mm	10	10,77
AB7940120300076	76 mm	10	16,07

Pasta abrasiva AB7930



Caratteristiche


Bianca – Pasta da sgrossatura con sisal, tampico, filo di acciaio o di nylon. Azzurra – Pasta per brillantatura, taglio fine o secondo passaggio. Da usare unitamente a dischi in cotone. Rosa – Pasta medio-secca per lucidatura e brillantatura. Verde – Pasta per finitura, adatta in particolare su acciaio inox. Panetti da 1,2 Kg. circa.

Codice	Colore		€ / cad.
AB793012030000A	Azzurro	5	12,39
AB793012030000B	Bianco	5	7,71
AB793012030000R	Rosa	5	12,85
AB793012030000V	Verde	5	12,85

Fresa rotativa MD cilindrica AB8100

Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. TAGLIO Z6: Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. TAGLIO Z-ALU: Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

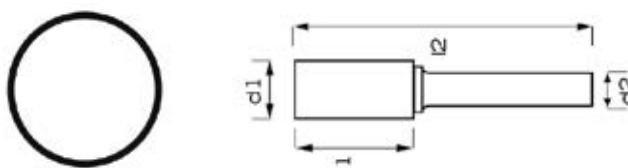


Codice	Dimensioni				Taglio		€/ cad.
	d1	l1	d2	l2			
AB81001203303Z6	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	Z6	1	12,52
AB81001203306Z6	6,3 mm	12,7mm	3 mm	45 mm	Z6	1	24,51
AB81001203606Z3	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z3	1	25,61
AB81001203606Z6	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z6	1	25,61
AB81001203606ZA	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z-ALU	1	27,69
AB81001203608Z3	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z3	1	33,48
AB81001203608Z6	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	33,48
AB81001203608ZA	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z-ALU	1	36,26
AB81001203609Z3	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z3	1	36,02
AB81001203609Z6	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	36,02
AB81001203609ZA	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z-ALU	1	41,59
AB81001203612Z3	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	48,81
AB81001203612Z6	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	48,81
AB81001203612ZA	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	60,10
AB81001203616Z3	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	66,40
AB81001203616Z6	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	66,40
AB81001203616ZA	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	76,81

Fresa MD cilindrica denti frontali AB8111

Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. TAGLIO Z6: Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. TAGLIO Z-ALU: Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.




Codice	Dimensioni				Taglio		€/ cad.
	d1	l1	d2	l2			
AB81111203303Z6	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	Z6	1	16,43
AB81111203306Z6	6,3 mm	12,7 mm	3 mm	45 mm	Z6	1	27,02
AB81111203606Z3	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z3	1	28,15
AB81111203606Z6	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z6	1	28,15
AB81111203606ZA	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z-ALU	1	30,45
AB81111203608Z3	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z3	1	36,84
AB81111203608Z6	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	36,84
AB81111203608ZA	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z-ALU	1	39,93
AB81111203609Z3	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z3	1	39,57
AB81111203609Z6	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	39,57
AB81111203609ZA	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z-ALU	1	42,84
AB81111203612Z3	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	61,81
AB81111203612Z6	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	61,81
AB81111203612ZA	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	67,01
AB81111203616Z3	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	73,13
AB81111203616Z6	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	73,13
AB81111203616ZA	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	84,46

Fresa rotativa MD testa sferica AB8200

Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. TAGLIO Z6: Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. TAGLIO Z-ALU: Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

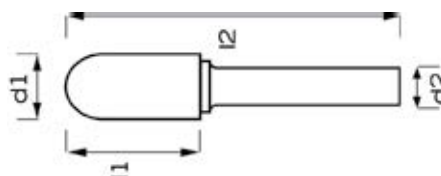


Codice	Dimensioni				Taglio		€/ cad.
	d1	l1	d2	l2			
AB82001203303Z6	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	Z6	1	14,93
AB82001203306Z6	6,3 mm	12,7 mm	3 mm	45 mm	Z6	1	24,51
AB82001203606Z3	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z3	1	29,77
AB82001203606Z6	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z6	1	29,77
AB82001203606ZA	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z-ALU	1	32,13
AB82001203608Z3	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z3	1	36,48
AB82001203608Z6	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	36,48
AB82001203608ZA	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z-ALU	1	39,47
AB82001203609Z3	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z3	1	40,12
AB82001203609Z6	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	40,12
AB82001203609ZA	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z-ALU	1	46,33
AB82001203612Z3	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	63,07
AB82001203612Z6	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	63,07
AB82001203612ZA	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	72,77
AB82001203616Z3	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	79,28
AB82001203616Z6	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	79,28
AB82001203616ZA	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	85,99

Fresa rotativa MD sferica AB8300

Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. **TAGLIO Z6:** Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. **TAGLIO Z-ALU:** Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

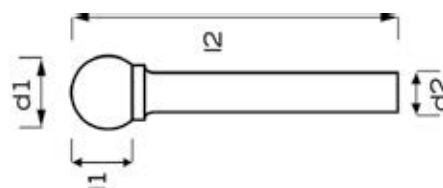


Codice	Dimensioni				Taglio		€ / cad.
	d1	l1	d2	l2			
AB83001203303Z6	3 mm	2,5 mm	3 mm	38 mm	Z6	1	14,93
AB83001203306Z6	6,3 mm	5 mm	3 mm	38 mm	Z6	1	24,51
AB83001203608Z3	8 mm	6 mm	6 mm	52 mm	Z3	1	27,54
AB83001203608Z6	8 mm	6 mm	6 mm	52 mm	Z6	1	27,54
AB83001203608ZA	8 mm	6 mm	6 mm	52 mm	Z-ALU	1	31,82
AB83001203609Z3	9,6 mm	8 mm	6 mm	54 mm	Z3	1	32,86
AB83001203609Z6	9,6 mm	8 mm	6 mm	54 mm	Z6	1	32,86
AB83001203609ZA	9,6 mm	8 mm	6 mm	54 mm	Z-ALU	1	35,65
AB83001203612Z3	12,7 mm	11 mm	6 mm	56 mm	Z3	1	44,43
AB83001203612Z6	12,7 mm	11 mm	6 mm	56 mm	Z6	1	44,43
AB83001203612ZA	12,7 mm	11 mm	6 mm	56 mm	Z-ALU	1	48,04
AB83001203616Z3	16 mm	14 mm	6 mm	59 mm	Z3	1	51,56
AB83001203616Z6	16 mm	14 mm	6 mm	59 mm	Z6	1	51,56
AB83001203616ZA	16 mm	14 mm	6 mm	59 mm	Z-ALU	1	59,36

Fresa rotativa MD ovale AB8400

Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. TAGLIO Z6: Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. TAGLIO Z-ALU: Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

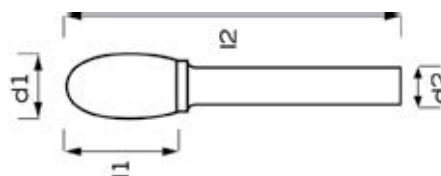


Codice	Dimensioni				Taglio		€/ cad.
	d1	l1	d2	l2			
AB84001203303Z6	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	Z6	1	14,93
AB84001203306Z6	6,3 mm	12,7 mm	3 mm	45 mm	Z6	1	24,51
AB84001203608Z3	8 mm	15 mm	6 mm	60 mm	Z3	1	36,63
AB84001203608Z6	8 mm	15 mm	6 mm	60 mm	Z6	1	36,63
AB84001203608ZA	8 mm	15 mm	6 mm	60 mm	Z-ALU	1	39,47
AB84001203609Z3	9,6 mm	16 mm	6 mm	60 mm	Z3	1	40,12
AB84001203609Z6	9,6 mm	16 mm	6 mm	60 mm	Z6	1	40,12
AB84001203609ZA	9,6 mm	16 mm	6 mm	60 mm	Z-ALU	1	43,45
AB84001203612Z3	12,7 mm	22 mm	6 mm	67 mm	Z3	1	58,69
AB84001203612Z6	12,7 mm	22 mm	6 mm	67 mm	Z6	1	58,69
AB84001203612ZA	12,7 mm	22 mm	6 mm	67 mm	Z-ALU	1	63,65
AB84001203616Z3	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	76,50
AB84001203616Z6	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	76,50
AB84001203616ZA	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	88,28

Fresa rotativa MD a raggio testa sferica AB8500

Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. TAGLIO Z6: Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. TAGLIO Z-ALU: Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

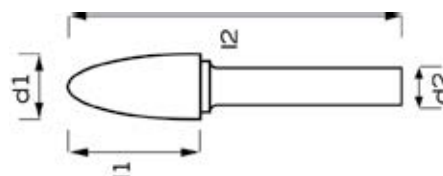


Codice	Dimensioni				Taglio		€ / cad.
	d1	l1	d2	l2			
AB85001203303Z6	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	Z6	1	14,93
AB85001203306Z6	6,3 mm	12,7 mm	3 mm	45 mm	Z6	1	24,51
AB85001203606Z3	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z3	1	31,09
AB85001203606Z6	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z6	1	31,09
AB85001203606ZA	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z-ALU	1	33,66
AB85001203608Z3	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm	Z3	1	36,63
AB85001203608Z6	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm	Z6	1	36,63
AB85001203608ZA	8 mm	20 mm	6 mm	65 mm	Z-ALU	1	39,63
AB85001203609Z3	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z3	1	39,23
AB85001203609Z6	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	39,23
AB85001203609ZA	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z-ALU	1	45,32
AB85001203612Z3	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	58,08
AB85001203612Z6	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	58,08
AB85001203612ZA	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	67,01
AB85001203616Z3	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	75,12
AB85001203616Z6	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	75,12
AB85001203616ZA	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	86,75

Fresa rotativa MD a fiamma AB8600

Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. TAGLIO Z6: Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. TAGLIO Z-ALU: Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

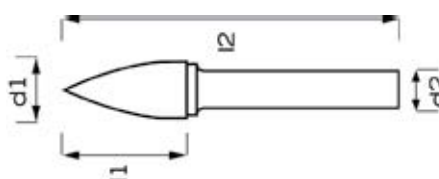


Codice	Dimensioni				Taglio		€/ cad.
	d1	l1	d2	l2			
AB86001203303Z6	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	Z6	1	16,41
AB86001203306Z6	6,3 mm	12,7 mm	3 mm	45 mm	Z6	1	24,51
AB86001203606Z3	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z3	1	31,09
AB86001203606Z6	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z6	1	31,09
AB86001203606ZA	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z-ALU	1	33,60
AB86001203608Z3	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z3	1	37,79
AB86001203608Z6	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	37,79
AB86001203608ZA	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z-ALU	1	40,85
AB86001203609Z3	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z3	1	41,83
AB86001203609Z6	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	41,83
AB86001203609ZA	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z-ALU	1	45,20
AB86001203612Z3	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	56,89
AB86001203612Z6	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	56,89
AB86001203612ZA	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	61,51
AB86001203616Z3	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z3	1	74,21
AB86001203616Z6	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	74,21
AB86001203616ZA	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z-ALU	1	85,53

Fresa rotativa MD conica a testa sferica AB8700

Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. TAGLIO Z6: Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. TAGLIO Z-ALU: Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

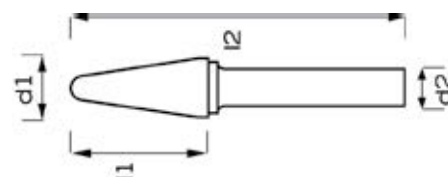


Codice	Dimensioni					Taglio		€ / cad.
	d1	l1	d2	l2	Angolo			
AB87001203303Z6	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	8°	Z6	1	14,93
AB87001203306Z6	6,3 mm	15,8 mm	3 mm	48 mm	22°	Z6	1	24,51
AB87001203606Z3	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	14°	Z3	1	31,82
AB87001203606Z6	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	14°	Z6	1	31,82
AB87001203606ZA	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	14°	Z-ALU	1	34,43
AB87001203608Z3	8 mm	25,4 mm	6 mm	70 mm	14°	Z3	1	41,77
AB87001203608Z6	8 mm	25,4 mm	6 mm	70 mm	14°	Z6	1	41,77
AB87001203608ZA	8 mm	25,4 mm	6 mm	70 mm	14°	Z-ALU	1	45,14
AB87001203609Z3	9,6 mm	30 mm	6 mm	76 mm	14°	Z3	1	50,12
AB87001203609Z6	9,6 mm	30 mm	6 mm	76 mm	14°	Z6	1	50,12
AB87001203609ZA	9,6 mm	30 mm	6 mm	76 mm	14°	Z-ALU	1	57,93
AB87001203612Z3	12,7 mm	32 mm	6 mm	77 mm	14°	Z3	1	61,20
AB87001203612Z6	12,7 mm	32 mm	6 mm	77 mm	14°	Z6	1	61,20
AB87001203612ZA	12,7 mm	32 mm	6 mm	77 mm	14°	Z-ALU	1	70,75
AB87001203616Z3	16 mm	33 mm	6 mm	78 mm	14°	Z3	1	113,07
AB87001203616Z6	16 mm	33 mm	6 mm	78 mm	14°	Z6	1	113,07
AB87001203616ZA	16 mm	33 mm	6 mm	78 mm	14°	Z-ALU	1	130,57

Fresa rotativa MD conica AB8800



Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. **TAGLIO Z6:** Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. **TAGLIO Z-ALU:** Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

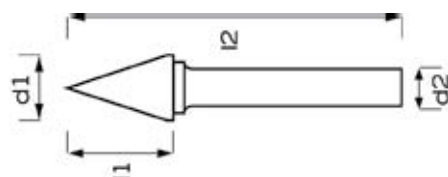


Codice	Dimensioni					Taglio		€/ cad.
	d1	l1	d2	l2	Angolo			
AB88001203303Z6	3 mm	11 mm	3 mm	38 mm	14°	Z6	1	14,93
AB88001203606Z6	6 mm	20 mm	6 mm	50 mm	14°	Z6	1	31,82
AB88001203609Z6	9,6 mm	16 mm	6 mm	64 mm	28°	Z6	1	50,25
AB88001203612Z6	12,7 mm	22 mm	6 mm	71 mm	28°	Z6	1	62,91
AB88001203616Z6	16 mm	25 mm	6 mm	71 mm	31°	Z6	1	84,03

Fresa rotativa MD a raggio testa tonda AB8900R



Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. **TAGLIO Z6:** Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. **TAGLIO Z-ALU:** Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

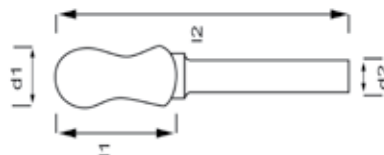


Codice	Dimensioni					Taglio		€/ cad.
	d1	l1	d2	l2	Angolo			
AB890012030006R	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	20°	Z2	1	89,87

Fresa rotativa MD a cono rovesciato AB8900C



Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. TAGLIO Z6: Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. TAGLIO Z-ALU: Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.

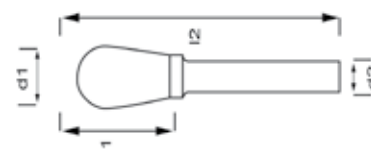


Codice	Dimensioni				Taglio		€ / cad.
	d1	l1	d2	l2			
AB890012030006C	12,7 mm	20 mm	6 mm	65 mm	Z2	1	63,34

Fresa rotativa MD con raggio ad angolo AB8900RA



Caratteristiche

TAGLIO Z3: Tagliente standard utilizzato per cordoni di saldatura, acciai, acciai fusi e acciai temprati. Ottimo rendimento con buona finitura superficiale. TAGLIO Z6: Tagliente incrociato universale; riduce le vibrazioni durante la lavorazione, consentendo un miglior controllo della fresa da parte dell'operatore. Indicato per applicazioni su tutti i tipi di acciai, anche quelli resistenti alla corrosione. Ottimo controllo del truciolo e buona finitura. TAGLIO Z-ALU: Tagliente specifico per grandi asportazioni di materiali e facile evacuazione del truciolo. Indicato per lavorazioni su alluminio, materie plastiche e gomme dure.



Codice	Dimensioni				Taglio		€ / cad.
	d1	l1	d2	l2			
AB89001203033RA	3 mm	14 mm	3 mm	38 mm	Z6	1	16,16
AB89001203066RA	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	Z6	1	27,69
AB89001203068RA	8 mm	20 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	36,26
AB89001203061RA	9,6 mm	19 mm	6 mm	64 mm	Z6	1	39,02
AB89001203062RA	12,7 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	60,89
AB89001203065RA	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	Z6	1	76,81

Espositore frese MD 40 pz. AB99K1



Caratteristiche

Espositore frese rotative MD coniche 40 pz. AB99K1

Codice	Descrizione		€ / cad.
AB99K1120300000	99K1 - Kit espositore 40 pz. misti frese rotative in metallo duro, gambo 6 mm.; taglio Z6	1	2.047,14

Frese rotative in MD

Kit frese MD 10 pz. AB99K2



Caratteristiche

Kit frese rotative MD coniche 10 pz. AB99K2

Codice	Descrizione		€ / cad.
AB99K2120300000	99K2 - Kit 10 pz. misti frese rotative in metallo duro, gambo 3 mm.; taglio Z6	1	179,55

Kit frese MD 5 pz. AB99K3



Caratteristiche

Kit frese rotative MD coniche 5 pz. AB99K3

Codice	Descrizione		€ / cad.
AB99K3120300000	99K3 - Kit 5 pz. misti frese rotative in metallo duro, gambo 6 mm.; taglio Z6	1	259,35

Spazzola in filo con gambo

Caratteristiche

Costruzione robusta in filo di acciaio o acciaio inox. Ideale per la pulizia di ruggine, vernice, ecc. e per la sbavatura leggera su piccole aree con macchine portatili.



Codice	Filo	Dimensioni Ø x H	Foro	Filo	Giri/min.		€ / cad.
AB920010002005A	acciaio	20x5 mm	6 mm	0,3 mm	6000	25	1,64
AB920010002005I	inox	20x5 mm	6 mm	0,3 mm	6000	25	2,58
AB920010003005A	acciaio	30x5 mm	6 mm	0,3 mm	6000	25	1,74
AB920010003005I	inox	30x5 mm	6 mm	0,3 mm	6000	25	2,69
AB920010004005A	acciaio	40x5 mm	6 mm	0,3 mm	6000	25	1,89
AB920010004005I	inox	40x5 mm	6 mm	0,3 mm	6000	25	2,83
AB920010004010A	acciaio	40x10 mm	6 mm	0,3 mm	4500	25	2,34
AB920010005006A	acciaio	50x6 mm	6 mm	0,3 mm	4500	25	2,34
AB920010005006I	inox	50x6 mm	6 mm	0,3 mm	4500	25	4,02
AB920010006006A	acciaio	60x6 mm	6 mm	0,3 mm	4500	20	2,69
AB920010006006I	inox	60x6 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	4,22
AB920010007008A	acciaio	70x8 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	3,14
AB920010007008I	inox	70x8 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	4,88
AB920010007013A	acciaio	70x13 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	4,12
AB920010007013I	inox	70x13 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	6,86
AB920010008008A	acciaio	80x8 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	3,43
AB920010008008I	inox	80x8 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	6,76
AB920010010010A	acciaio	100x10 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	3,63
AB920010010010I	inox	100x10 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	7,36
AB920010010015A	acciaio	100x15 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	4,82
AB920010010015I	inox	100x15 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	9,84

Spazzola in filo a tazza con gambo



Caratteristiche

Forma a tazza ideale per lavorare frontalmente su parti difficili da raggiungere. Per operazioni di pulizia e di sbavatura leggera su piccole aree con macchine portatili.

Codice	Filo	Ø	Gambo	Filo	Giri/min.		€/ cad.
AB920020004006A	acciaio	40 mm	6 mm	0,3 mm	6500	20	2,83
AB920020004006I	inox	40 mm	6 mm	0,3 mm	6500	20	3,79
AB920020005006A	acciaio	50 mm	6 mm	0,3 mm	4500	20	3,05
AB920020005006I	inox	50 mm	6 mm	0,3 mm	4500	20	4,43
AB920020006006A	acciaio	60 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	3,47
AB920020006006I	inox	60 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	4,75
AB920020007006A	acciaio	70 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	3,95
AB920020007006I	inox	70 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	5,54
AB920020008006A	acciaio	80 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	4,80
AB920020008006I	inox	80 mm	6 mm	0,3 mm	4500	10	8,11

Spazzola frontale in filo



Caratteristiche

Ideale per la pulitura e la sbavatura su piccole zone, difficili da raggiungere. Per lavorazioni frontali su macchine portatili.

Codice	Filo	Ø	Gambo	Filo	Giri/min.		€/ cad.
AB920040001006A	acciaio	10 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	2,05
AB920040001006I	inox	10 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	3,27
AB9200400001206*	acciaio	12 mm	6 mm	0,3 mm	4500	25	4,02
AB920040001506A	acciaio	15 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	3,43
AB920040001506I	inox	15 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	4,73
AB920040002006A	acciaio	20 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	3,63
AB920040002006I	inox	20 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	4,99

* forma a punta

Spazzola frontale in filo

Caratteristiche

Ideale per la pulitura e la sbavatura su piccole zone, difficili da raggiungere. Per lavorazioni frontali su macchine portatili.



Codice	Filo	Ø	Gambo	Filo	Giri/min.		€/ cad.
AB9200400002406*	acciaio	24 mm	6 mm	0,3 mm	4000	25	5,30
AB920040002506A	acciaio	25 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	3,99
AB920040002506I	inox	25 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	5,52
AB920040003006A	acciaio	30 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	4,83
AB920040003006I	inox	30 mm	6 mm	0,3 mm	20000	25	6,63

* forma a punta

Spazzola circolare in filo ondulato

Caratteristiche

Ideale per l'utilizzo su macchine stazionarie e mole da banco. Adatta a spazzolature medio pesanti; spazzola aggressiva, di lunga durata.



Codice	Filo	Dimensioni Ø x H	Foro	Filo	Giri/min.		€/ cad.
AB920060010025A	acciaio	100x25 mm	20 mm	0,3 mm	6000	1	13,13
AB920060010025I	inox	100x25 mm	20 mm	0,3 mm	6000	1	20,07
AB920060012525A	acciaio	125x25 mm	20 mm	0,3 mm	8500	1	13,27
AB920060012525I	inox	125x25 mm	20 mm	0,3 mm	8500	1	23,61
AB920060015025A	acciaio	150x25 mm	20 mm	0,3 mm	6000	1	15,05
AB920060015025I	inox	150x25 mm	20 mm	0,3 mm	6000	1	25,30
AB920060017525A	acciaio	175x25 mm	20 mm	0,3 mm	4500	1	17,39
AB920060017525I	inox	175x25 mm	20 mm	0,3 mm	4500	1	32,28
AB920060020025A	acciaio	200x25 mm	32 mm	0,3 mm	4500	1	21,39
AB920060020025I	inox	200x25 mm	32 mm	0,3 mm	4500	1	38,65
AB920060025025A	acciaio	250x25 mm	32 mm	0,3 mm	3600	1	37,44
AB920060025025I	inox	250x25 mm	32 mm	0,3 mm	3600	1	57,87

Spazzola conica in filo ondulato



Caratteristiche

Ideale per la pulizia di superfici in metallo, legno, pietra e marmo su smerigliatrici angolari.

Codice	Filo	Ø	Foro	Filo	Giri/min.		€ / cad.
AB920050009014A	acciaio	90 mm	M14	0,3 mm	13000	1	7,56
AB920050009014I	inox	90 mm	M14	0,3 mm	13000	1	11,35
AB920050012014A	acciaio	120 mm	M14	0,3 mm	12000	1	9,27
AB920050012014I	inox	120 mm	M14	0,3 mm	12000	1	14,41
AB920050015014A	acciaio	150 mm	M14	0,3 mm	6000	1	13,80

Spazzola conica in filo ondulato con gambo



Caratteristiche

Ideale per lavorazioni su zone difficili da raggiungere. Ottima su metallo, legno, pietra e marmo su smerigliatrici angolari.

Codice	Filo	Ø	Gambo	Filo	Giri/min.		€ / cad.
AB920050009006A	acciaio	90 mm	6 mm	0,3 mm	12500	1	7,75
AB920050009006I	inox	90 mm	6 mm	0,3 mm	12500	1	11,13

Spazzola a tazza in filo ondulato



Caratteristiche

Ideale per la rimozione di vernice, primer e ruggine su smerigliatrici angolari e, in generale, per la pulizia di superfici in metallo, legno, pietra e marmo.

Codice	Filo	Ø	Foro	Filo	Giri/min.		€ / cad.
AB920070006014A	acciaio	60 mm	M14	0,3 mm	12500	1	6,14
AB920070006014I	inox	60 mm	M14	0,3 mm	12500	1	10,01
AB920070008014A	acciaio	80 mm	M14	0,3 mm	11000	1	6,82
AB920070008014I	inox	80 mm	M14	0,3 mm	11000	1	10,97
AB920070010014A	acciaio	100 mm	M14	0,3 mm	8500	1	10,01
AB920070010014I	inox	100 mm	M14	0,3 mm	8500	1	15,83
AB920070012014A	acciaio	120 mm	M14	0,3 mm	6500	1	16,08
AB920070012014I	inox	120 mm	M14	0,3 mm	6500	1	27,02
AB920070015014A	acciaio	150 mm	M14	0,3 mm	6500	1	28,87
AB920070015014I	inox	150 mm	M14	0,3 mm	6500	1	43,27

Spazzola in filo cilindrica con foro



Caratteristiche

Ideale per impieghi su satinatrici manuali per operazioni di asportazione su ampie superfici piane.

Codice	Filo	Dimensioni Ø x H	Foro	Filo	Giri/min.		€ / cad.
AB920080100100A	acciaio	100x100 mm	19,1 mm	0,3 mm	6800	1	122,44
AB920080100120A	acciaio	100x120 mm	13 mm	0,3 mm	6800	1	141,25

Spazzola a mano

Caratteristiche

Per impiego universale, Adatta ad operazioni di pulizia manuale.



Codice	Filo	Misura	Filo		€ / cad.
AB920090000100A	acciaio	100 mm	0,3 mm	24	2,38
AB920090000100I	inox	100 mm	0,3 mm	24	3,89

Spazzola a mano con manico in legno

Caratteristiche

Ideale per lavorazioni su superfici piane, per la rimozione di ruggine, la pulizia di saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.



Codice	Filo	Misura	Q.tà fili		€ / cad.
AB920018030123A	acciaio	3x15x23 mm	16	1	2,18
AB920018030123I	inox	3x15x23 mm	16	1	3,34
AB920018030124A	acciaio	3x15x25 mm	24	1	2,83
AB920018030124I	inox	3x15x25 mm	24	1	3,85
AB920018040123A	acciaio	4x15x23 mm	16	1	2,39
AB920018040123I	inox	4x15x23 mm	16	1	3,73
AB920018040124A	acciaio	4x15x25 mm	24	1	3,53
AB920018040124I	inox	4x15x25 mm	24	1	5,20
AB920018050123A	acciaio	5x15x23 mm	16	1	2,61
AB920018050123I	inox	5x15x23 mm	16	1	4,25
AB920018050124A	acciaio	5x15x25 mm	24	1	4,15
AB920018050124I	inox	5x15x25 mm	24	1	5,70
AB920018060123A	acciaio	6x15x23 mm	16	1	2,83

Spazzola a mano con manico in legno

Caratteristiche

Ideale per lavorazioni su superfici piane, per la rimozione di ruggine, la pulizia di saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.



Codice	Filo	Misura	Q.tà fili		€ / cad.
AB920018060123I	inox	6x15x23 mm	16	1	4,77
AB920018060124A	acciaio	6x15x25 mm	24	1	4,88
AB920018060124I	inox	6x15x25 mm	24	1	6,72

Spazzola circolare a mazzetti ritorti

Caratteristiche

Aggressiva, ideale per le applicazioni più gravose su cordoni di saldatura, per la sbavatura ed il decapaggio meccanico.



Codice	Filo	Ø	Foro	Filo	Ranghi	Giri/min.		€ / cad.
AB920014010022A	acciaio	100 mm	22 mm	0,5 mm	1	12000	1	11,18
AB920014011522A	acciaio	115 mm	22 mm	0,5 mm	1	11000	1	17,34
AB920014015022A	acciaio	150 mm	22 mm	0,5 mm	1	9000	1	21,84
AB920014017522A	acciaio	175 mm	22 mm	0,5 mm	1	9000	1	24,98
AB920014020022A	acciaio	200 mm	22 mm	0,5 mm	1	8500	1	31,19

Spazzola circolare a mazzetti ritorti M14



Caratteristiche

Estremamente aggressiva, adatta per operazioni gravose ad alte velocità di rotazione, quali ad esempio la preparazione e la finitura di cordoni di saldatura, sbavatura e decapaggio meccanico.

Codice	Filo	Ø	Foro	Filo	Giri/min.		€ / cad.
AB920030010014A	acciaio	100 mm	M14	0,5 mm	12500	1	10,94
AB920030011514A	acciaio	115 mm	M14	0,5 mm	12500	1	13,50
AB920030012514A	acciaio	125 mm	M14	0,5 mm	11000	1	16,15
AB920030015014A	acciaio	150 mm	M14	0,5 mm	9000	1	20,91
AB920030018014A	acciaio	180 mm	M14	0,5 mm	9000	1	25,11
AB920030020014A	acciaio	200 mm	M14	0,5 mm	8500	1	29,36

Spazzola a mazzetti ritorti con gambo



Caratteristiche

Aggressiva, ideale per le operazioni di pulitura e sbavatura più gravose.

Codice	Filo	Ø	Gambo	Filo	Giri/min.		€ / cad.
AB920011007506A	acciaio	75 mm	6 mm	0,5 mm	20000	10	7,31
AB920011007506I	inox	75 mm	6 mm	0,5 mm	20000	10	11,25
AB920011010006A	acciaio	100 mm	6 mm	0,5 mm	20000	10	8,43
AB920011010006I	inox	100 mm	6 mm	0,5 mm	20000	10	12,61

Spazzola conica a mazzetti ritorti



Caratteristiche

Aggressiva, ideale per le applicazioni più gravose. La forma conica la rende adatta a lavorazioni su superfici irregolari.

Codice	Filo	Ø	Foro	Filo	Giri/min.		€ / cad.
AB920012010014A	acciaio	100 mm	M14	0,5	12500	1	12,26
AB920012010014I	inox	100 mm	M14	0,5	12500	1	18,59
AB920012012014A	acciaio	120 mm	M14	0,5	12000	1	17,37
AB920012012014I	inox	120 mm	M14	0,5	12000	1	25,91

Spazzola conica a mazzetti ritorti con gambo



Caratteristiche

Aggressiva, ideale per le applicazioni più gravose. La forma conica la rende adatta a lavorazioni su superfici irregolari.

Codice	Filo	Ø	Gambo	Filo	Giri/min.		€ / cad.
AB92001207514AG	acciaio	75 mm	6 mm	0,5	20000	10	9,58

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti



Caratteristiche

Robusta ed aggressiva, ideale per la rimozione di incrostazioni, vernice, ruggine e calamina su smerigliatrici angolari.

Codice	Filo	Ø	Foro	Filo	Giri/min.		€/ cad.
AB920013006514A	acciaio	65 mm	M14	0,5 mm	12500	1	9,23
AB920013007014A	acciaio	70 mm	M14	0,5 mm	12500	1	10,12
AB920013008014A	acciaio	80 mm	M14	0,5 mm	8500	1	17,49
AB920013010014A	acciaio	100 mm	M14	0,5 mm	8500	1	21,55
AB920013012014A	acciaio	120 mm	M14	0,5 mm	6500	1	26,94
AB920013015014A	acciaio	150 mm	M14	0,5 mm	4500	1	30,78

Spazzola frontale a mazzetti ritorti



Caratteristiche

Ideale per la pulitura e la sbavatura su piccole zone difficili da raggiungere; aggressiva, adatta alle applicazioni più gravose.

Codice	Filo	Ø	Gambo	Filo	Giri/min.		€/ cad.
AB920010001906A	acciaio	19 mm	6 mm	0,5 mm	20000	25	7,61
AB920010001906I	inox	19 mm	6 mm	0,5 mm	20000	25	11,57
AB920010002206A	acciaio	22 mm	6 mm	0,5 mm	20000	25	8,35
AB920010002206I	inox	22 mm	6 mm	0,5 mm	20000	25	12,87

Spazzola a tazza in nylon



Caratteristiche

In filo di nylon abrasivo, flessibile e resistente alla rottura. Ideale per lavorazioni su materiali delicati e quando si vogliono evitare contaminazioni da ossido di ferro.

Codice	Filo	Ø	Foro	Grana	Giri/min.		€ / cad.
AB920015006014R	nylon	60 mm	M14	80 (rossa)	12500	1	25,40
AB920015006014B	nylon	60 mm	M14	180 (blu)	12500	1	25,40
AB920015008014R	nylon	80 mm	M14	80 (rossa)	12500	1	30,99
AB920015008014B	nylon	80 mm	M14	180 (blu)	12500	1	30,99
AB920015010014R	nylon	100 mm	M14	80 (rossa)	8500	1	45,50
AB920015010014B	nylon	100 mm	M14	180 (blu)	8500	1	45,50

Spazzola circolare in nylon con gambo



Caratteristiche

In filo di nylon abrasivo, flessibile e resistente alla rottura. Ideale per lavorazioni su materiali delicati e quando si vogliono evitare contaminazioni da ossido di ferro.

Codice	Filo	Ø	Gambo	Grana	Giri/min.		€ / cad.
AB920016005006R	nylon	50 mm	6 mm	80 (rossa)	4500	10	9,62
AB920016005006B	nylon	50 mm	6 mm	180 (blu)	4500	10	9,62
AB920016007506R	nylon	75 mm	6 mm	80 (rossa)	4500	10	10,52
AB920016007506B	nylon	75 mm	6 mm	180 (blu)	4500	10	10,52
AB920016010006R	nylon	100 mm	6 mm	80 (rossa)	4500	10	11,92
AB920016010006B	nylon	100 mm	6 mm	180 (blu)	4500	10	11,92

Spazzola con foro in nylon



Caratteristiche

In filo di nylon abrasivo, flessibile e resistente alla rottura. Ideale per impiego su satinatrici manuali per operazioni di asportazione su ampie superfici piane.

Codice	Filo	Dimensioni Ø x H	Foro	Grana	Giri/min.		€/ cad.
AB9200170101046	nylon	100x100 mm	19,1 mm	46	6800	1	211,48
AB9200170101048	nylon	100x100 mm	19,1 mm	80	6800	1	211,48
AB9200170101246	nylon	100x120 mm	13 mm	46	6800	1	226,83
AB9200170101248	nylon	100x120 mm	13 mm	80	6800	1	226,83

Disco diamantato TURBO-EXPERT



Caratteristiche

Disco diamantato, con corona continua (10mm di altezza) per il taglio a secco universale. Diamante in pasta con miscela di polveri metalliche; corpo in acciaio speciale. Garantisce massime prestazioni ed eccellenti finiture. Raccomandato per tutti i tipi di materiali edili: calcestruzzo, pietre, conglomerati, arenarie, marmi.

Codice	Ø	Ø Foro		€/ cad.
LA00050200115TE	115 mm	22,2 mm	1	46,13
LA00050200230TE	230 mm	22,2 mm	1	112,85

Disco diamantato TURBO-UNIECO



Caratteristiche

Disco diamantato, con corona continua (8mm di altezza) per il taglio a secco universale. Diamante in pasta con miscela di polveri metalliche; corpo in acciaio speciale. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Utilizzabile su tutti i tipi di materiali edili: calcestruzzo, pietre, conglomerati, arenarie, marmi.

Codice	Ø	Ø Foro		€ / cad.
LA00050200115TU	115 mm	22,2 mm	1	32,97
LA00050200230TU	230 mm	22,2 mm	1	66,42

Disco diamantato TURBO-GRES



Caratteristiche

Disco diamantato con corona continua (7mm di altezza), diamante in pasta selezionato per gres porcellanato e materiali durissimi, corpo in acciaio speciale. Raccomandato per il taglio specifico di ceramica, piastrelle in gres porcellanato e in klinker.

Codice	Ø	Ø Foro	Spessore		€ / cad.
LA00050200115TG	115 mm	22,2 mm	1,2 mm	1	47,66
LA00050200125TG	125 mm	22,2 mm	1,2 mm	1	67,96
LA00050200230TG	130 mm	22,2 mm	1,2 mm	1	145,45

Disco diamantato UNI-LASER



Caratteristiche

Disco diamantato con corona continua (10mm di altezza) a settori, per il taglio universale. Diamante in pasta con miscela di polveri metalliche; corpo in acciaio speciale; settori saldati laser per la massima sicurezza. Garantisce eccellenti prestazioni e rapidità di taglio. Utilizzabile su tutti i materiali edili duri; particolarmente raccomandato per calcestruzzo, anche armato.

Codice	Ø	Ø Foro		€/ cad.
LA00050200115UL	115 mm	22,2 mm	1	40,74
LA00050200230UL	230 mm	22,2 mm	1	97,79
LA00050200300UL	300 mm	25,4 mm	1	180,81
LA00050200350UL	350 mm	25,4 mm	1	252,77

Disco diamantato DIA-CERAMIC



Caratteristiche

Disco diamantato con corona continua (10mm di altezza), per il taglio di ceramica e marmo. Diamante in pasta selezionato per ceramiche, gres e materiali durissimi; corpo in acciaio speciale. Raccomandato per il taglio di ceramica, marmo, piastrelle in gres porcellanato e in klinker.

Codice	Ø	Ø Foro		€/ cad.
LA00050200115DC	115 mm	22,2 mm	1	39,36
LA00050200180DC	180 mm	25,4 mm	1	62,42
LA00050200230DC	230 mm	22,2 mm	1	88,56
LA00050200350DC	350 mm	25,4 mm	1	202,34

Disco diamantato DIA-IRON



Caratteristiche

Disco diamantato per taglio a secco di ferro e cemento armato, con corona a settori (8mm di altezza) saldati laser per garantire la massima sicurezza. Corpo in acciaio speciale fortemente scaricato per limitare la rumorosità e garantirne il raffreddamento; abbondante stradatura del settore diamantato sul corpo per impedire inceppamenti; diamante in granuli rivestiti al Titanio per prolungarne la durata e per massime performance su materiali ferrosi. Specifico per cemento, anche fortemente armato, materiali ferrosi, ghisa, mattoni refrattari, granito.

Codice	Ø	Ø Foro		€ / cad.
LA00050200230DI	230 mm	22,2 mm	1	202,49

Disco diamantato DIA-CEMENT



Caratteristiche

Disco diamantato per il taglio del cemento fresco, altamente abrasivo, con corona a settori (13mm di altezza). Corpo in acciaio speciale; diamante in pasta selezionato per i materiali più abrasivi; inserto in metallo duro a protezione della saldatura degli altri settori diamantati. Specifico per cemento fresco.

Codice	Ø	Ø Foro centrale	Ø Foro trascinamento	Spessore		€ / cad.
LA0005020300DCF	300 mm	30 mm	13 mm	2,8 mm	1	402,83
LA0005020350DCF	350 mm	30 mm	13 mm	3,2 mm	1	452,03

Disco diamantato DIA-BITUMEN



Caratteristiche

Disco diamantato specifico per il taglio dell'asfalto, con corona a settori (10mm di altezza). Corpo in acciaio speciale; settore speciale a protezione della saldatura degli altri settori diamantati; asole allungate per agevolare lo scarico; diamante in pasta selezionato per l'asfalto.

Codice	Ø	Ø Foro centrale	Ø Foro trascinamento		€ / cad.
LA00050200350DB	350 mm	25,4 mm	13 mm	1	310,58
LA00050200400DB	400 mm	25,4 mm	13 mm	1	412,05
LA00050200450DB	450 mm	25,4 mm	13 mm	1	516,60

Disco diamantato DIA-MET



Caratteristiche

Disco diamantato specifico per il taglio a secco di metalli vari. Diamante selezionato per il taglio di materiali ferrosi, saldato Vacuum. Corpo in acciaio speciale; spessore ultrasottile (1,31,6mm). Eccezionale durata, mantiene il proprio diametro fino a fine vita; elevata rapidità di taglio, scintille e odori notevolmente ridotti rispetto all'utilizzo di dischi abrasivi.

Codice	Ø	Ø Foro centrale	Spessore		€ / cad.
LA00050200115DM	115 mm	22,2 mm	1,3 mm	1	91,94
LA00050200230DM	230 mm	22,2 mm	1,6 mm	1	159,59